

EST1001 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

↑
产品代码+间距

↑
H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

↑
1示意单排
2示意双排

↑
NP
PIN数





↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

↑
X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

↑
X公胶壳
G母胶壳

↑
NO MARK

↑
A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

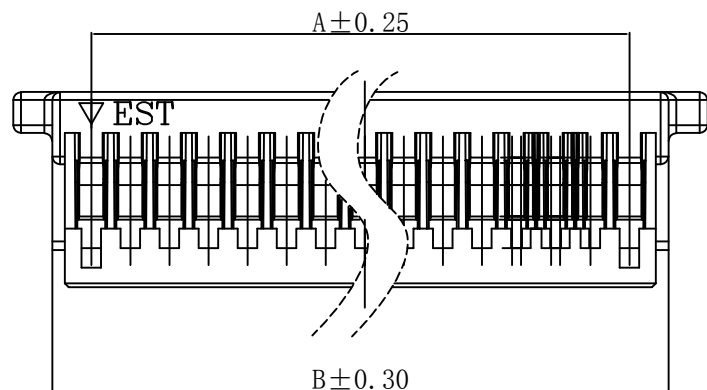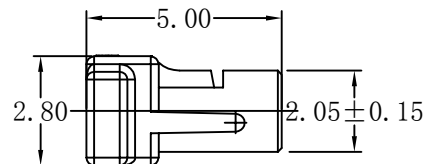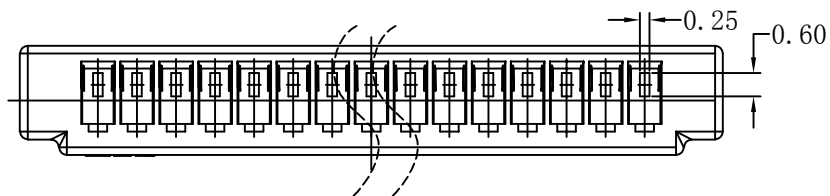

PIN	A	B
1*2P	1.00	3.02
1*3P	2.00	4.02
1*4P	3.00	5.02
1*5P	4.00	6.02
1*6P	5.00	7.02
1*7P	6.00	8.02
1*8P	7.00	9.02
1*9P	8.00	10.02
1*10P	9.00	11.02
1*11P	10.00	12.02
1*12P	11.00	13.02
1*13P	12.00	14.02
1*14P	13.00	15.02
1*15P	14.00	16.02
1*16P	15.00	17.02
1*17P	16.00	18.02
1*18P	17.00	19.02
1*19P	18.00	20.02
1*20P	19.00	21.02

技术参数: SPECIFICATIONS

■额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)

■额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A

■耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)

■工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃~+85℃

■绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$

■接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$
Contact resistance: $\leq 0.02 \Omega$

■线号：#28~#32
WIRE RANGE:#28~#32

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1001H-1*NPX-E-X

品名 TITLE: SH1.0-H

材料: PA66/PBT

单位: MM

包装规格: 1K/包 (3P以上)
2K/包 (1*2, 1*3)

比例: 1:1

制图:

审核:	
-----	--

核准:	
-----	--

日期: 2023/2/10

