

13790510059

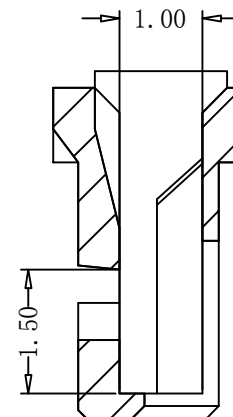
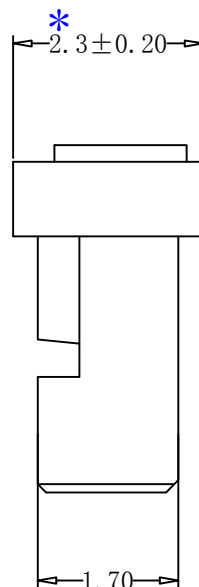
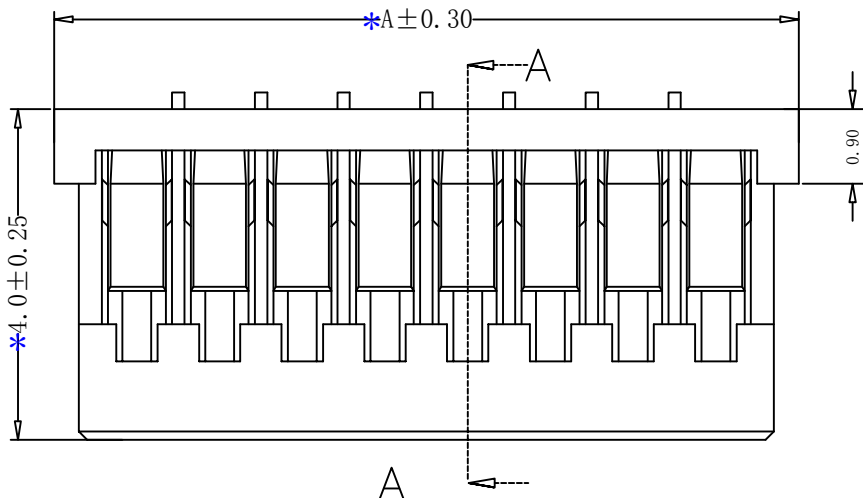
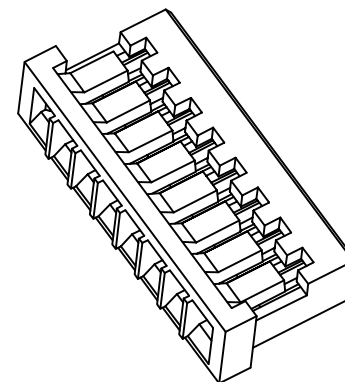
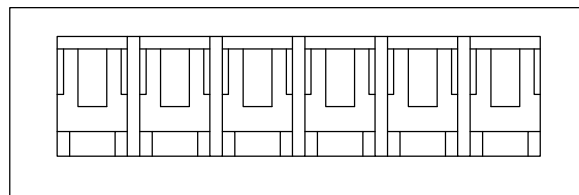
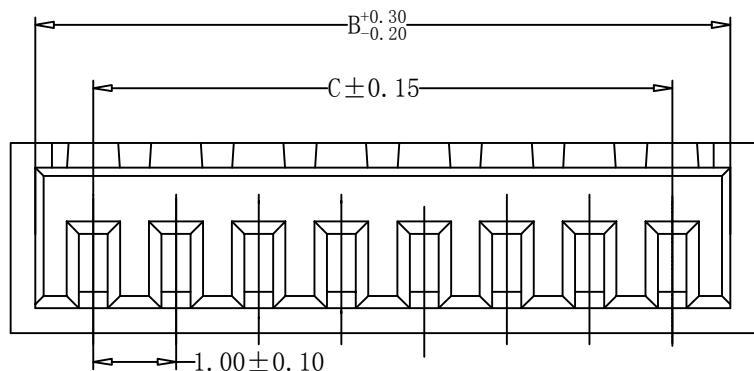
5

4

3

2

1

SECTION A-A
SCALE:1:1

POLES	DIMENSIONS		
	A	B	C
2	3.00	2.40	1.00
3	4.00	3.40	2.00
4	5.00	4.40	3.00
5	6.00	5.40	4.00
6	7.00	6.40	5.00
7	8.00	7.40	6.00
8	9.00	8.40	7.00
9	10.00	9.40	8.00
10	11.00	10.40	9.00
11	12.00	11.40	10.00
12	13.00	12.40	11.00
13	14.00	13.40	12.00
14	15.00	14.40	13.00
15	16.00	15.40	14.00
16	17.00	16.40	15.00
17	18.00	17.40	16.00
18	19.00	18.40	17.00
19	20.00	19.40	18.00
20	21.00	20.40	19.00

SPECTFITION

- Applicable wire:AWG#28~#32
- Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- Current rating:1.0A
- Withstand voltage: 500V AC(rms)
- Working Temperature:-25℃+85℃
- Lnsulation resistance:≥1000MΩ
- Contact resistance:≤0.02Ω

EST1002 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
羿通代码+间距	1示意单排 2示意双排	PIN数	X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 C透明	X普通 B带扣 C刺破 L示意LOCK TYPE U超薄F防呆型 HV带高凸点 LC带低凸点 K卡槽 E有耳 NE无耳	X公胶壳 G母胶壳	NO MARK	A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料	HF示意无卤 NF普通含卤	

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1002H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: CI14-H

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2023. 12. 08

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY

13790510059

5

4

3

2

1