




日期版次 REVISION		日期 DATE		变更内容 DESCRIPTION		核 准 APPROVAL BY		制 图 DRAWING		审 核 CHECK		准 则 STANDARD		日期 DATE	

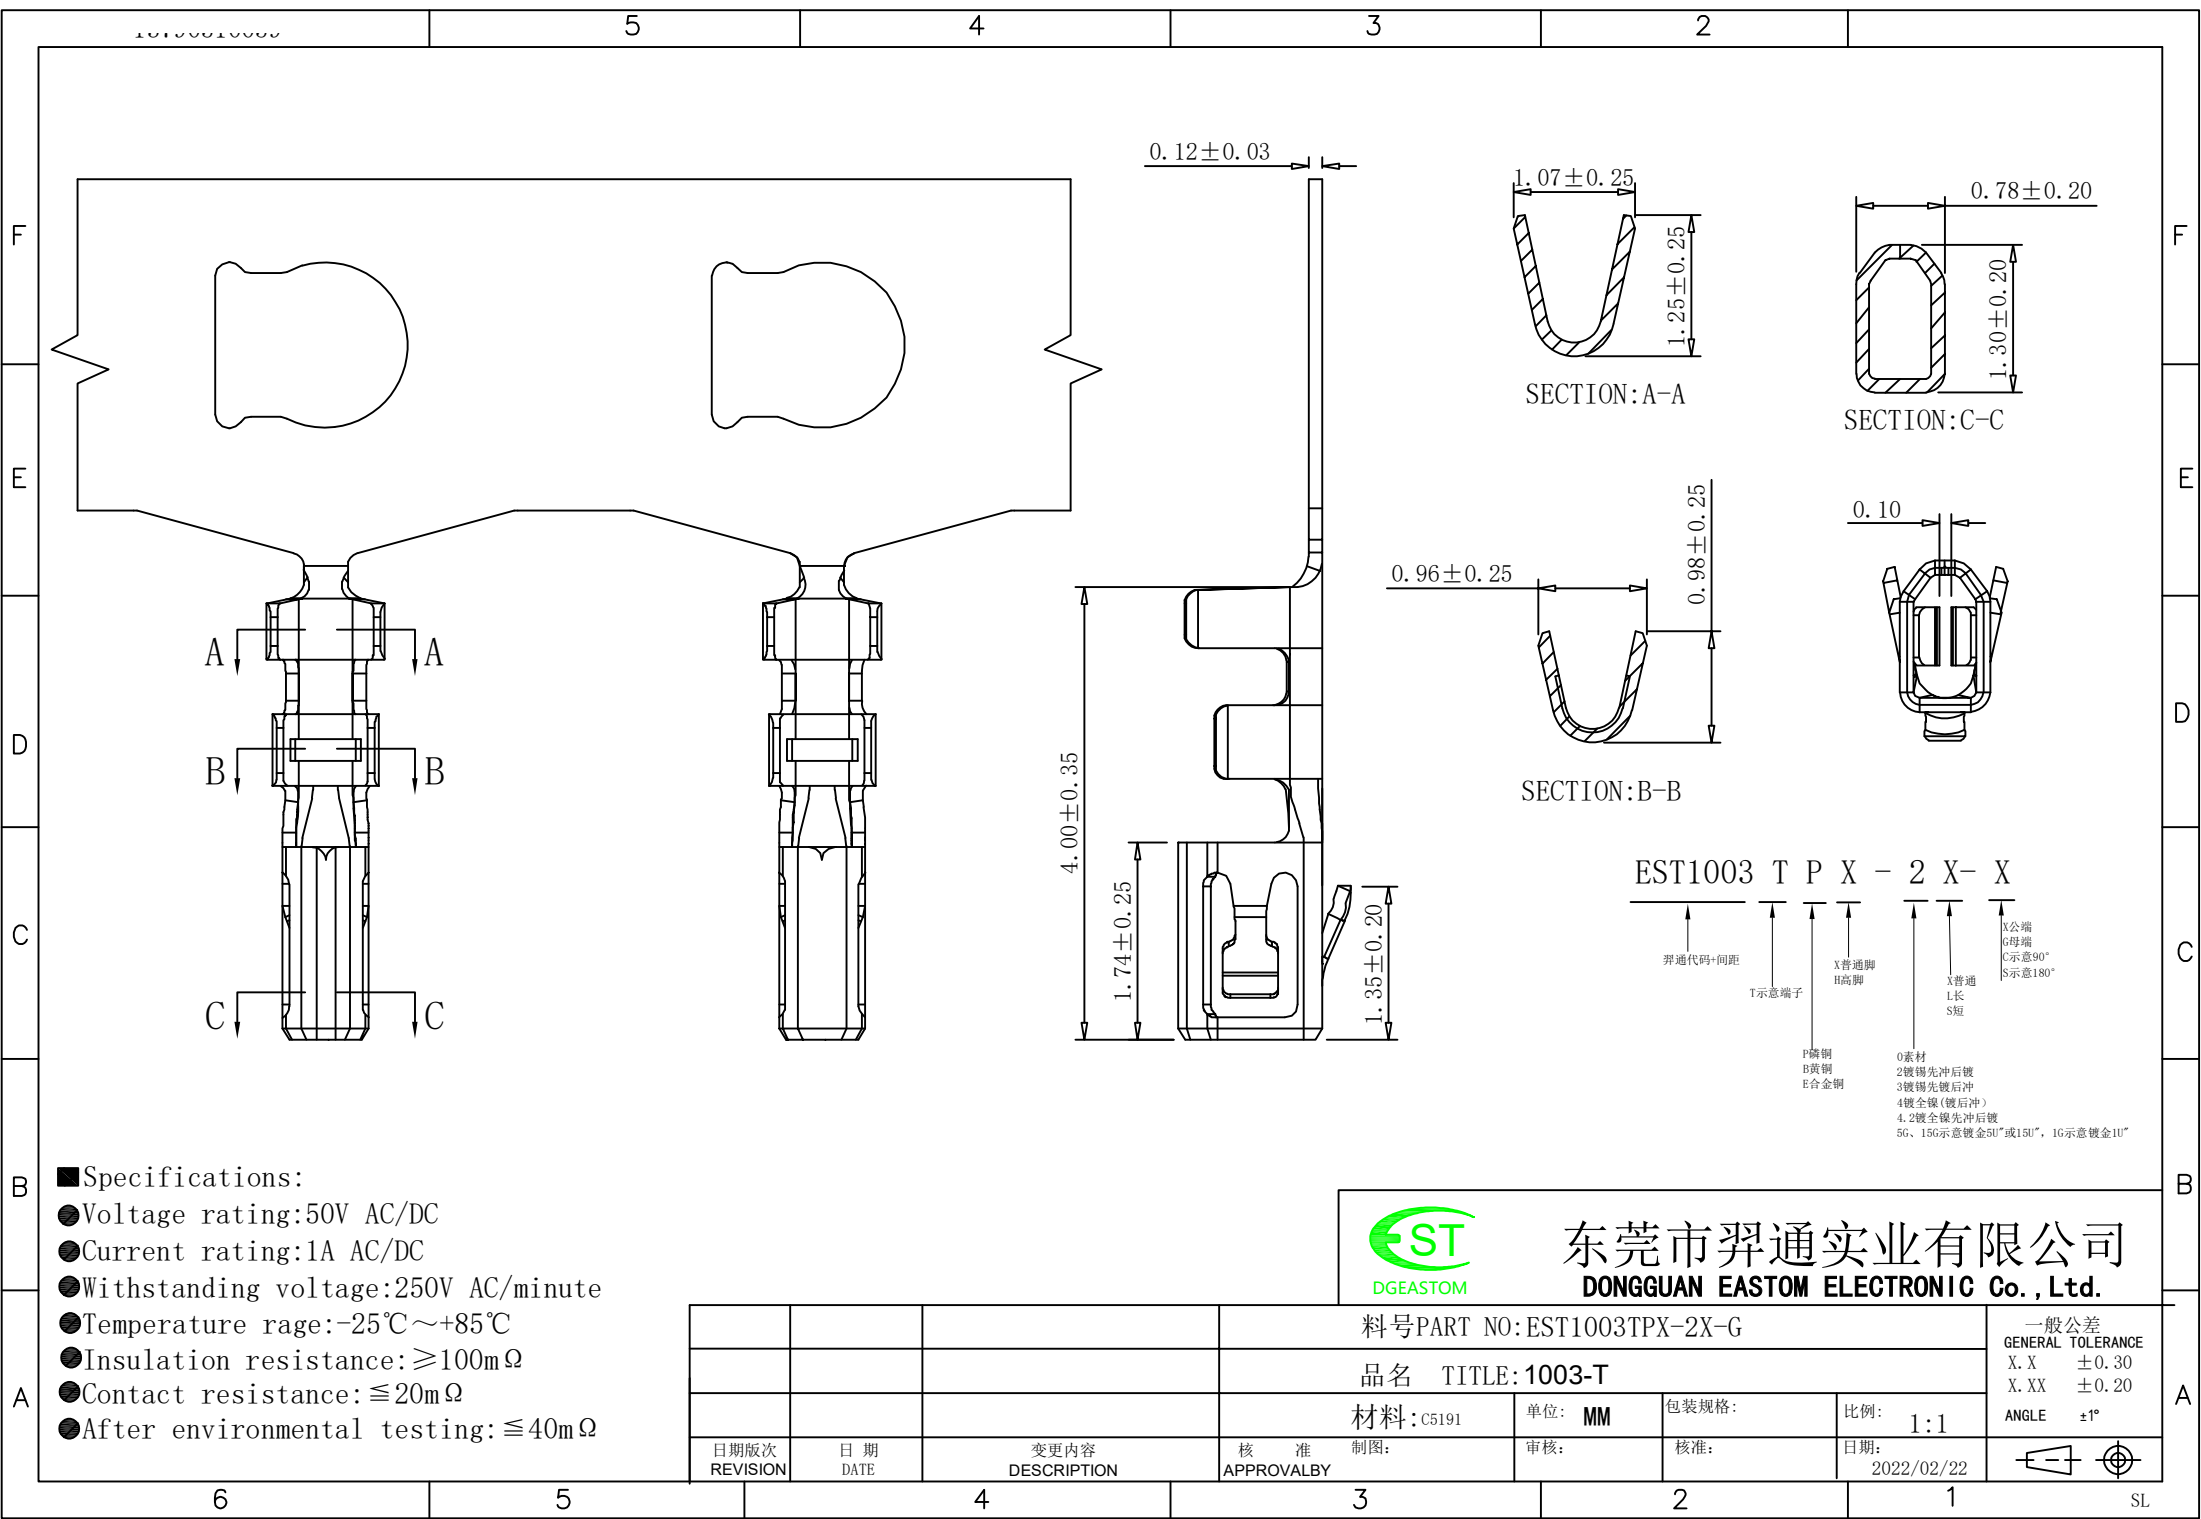

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1003TPX-2X-G

品名 TITLE: 1003-T


材料: C5191 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1







审核: 核准: 日期: 2022/02/22

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ± 0.30
X, XX ± 0.20
ANGLE ± 1°



SL

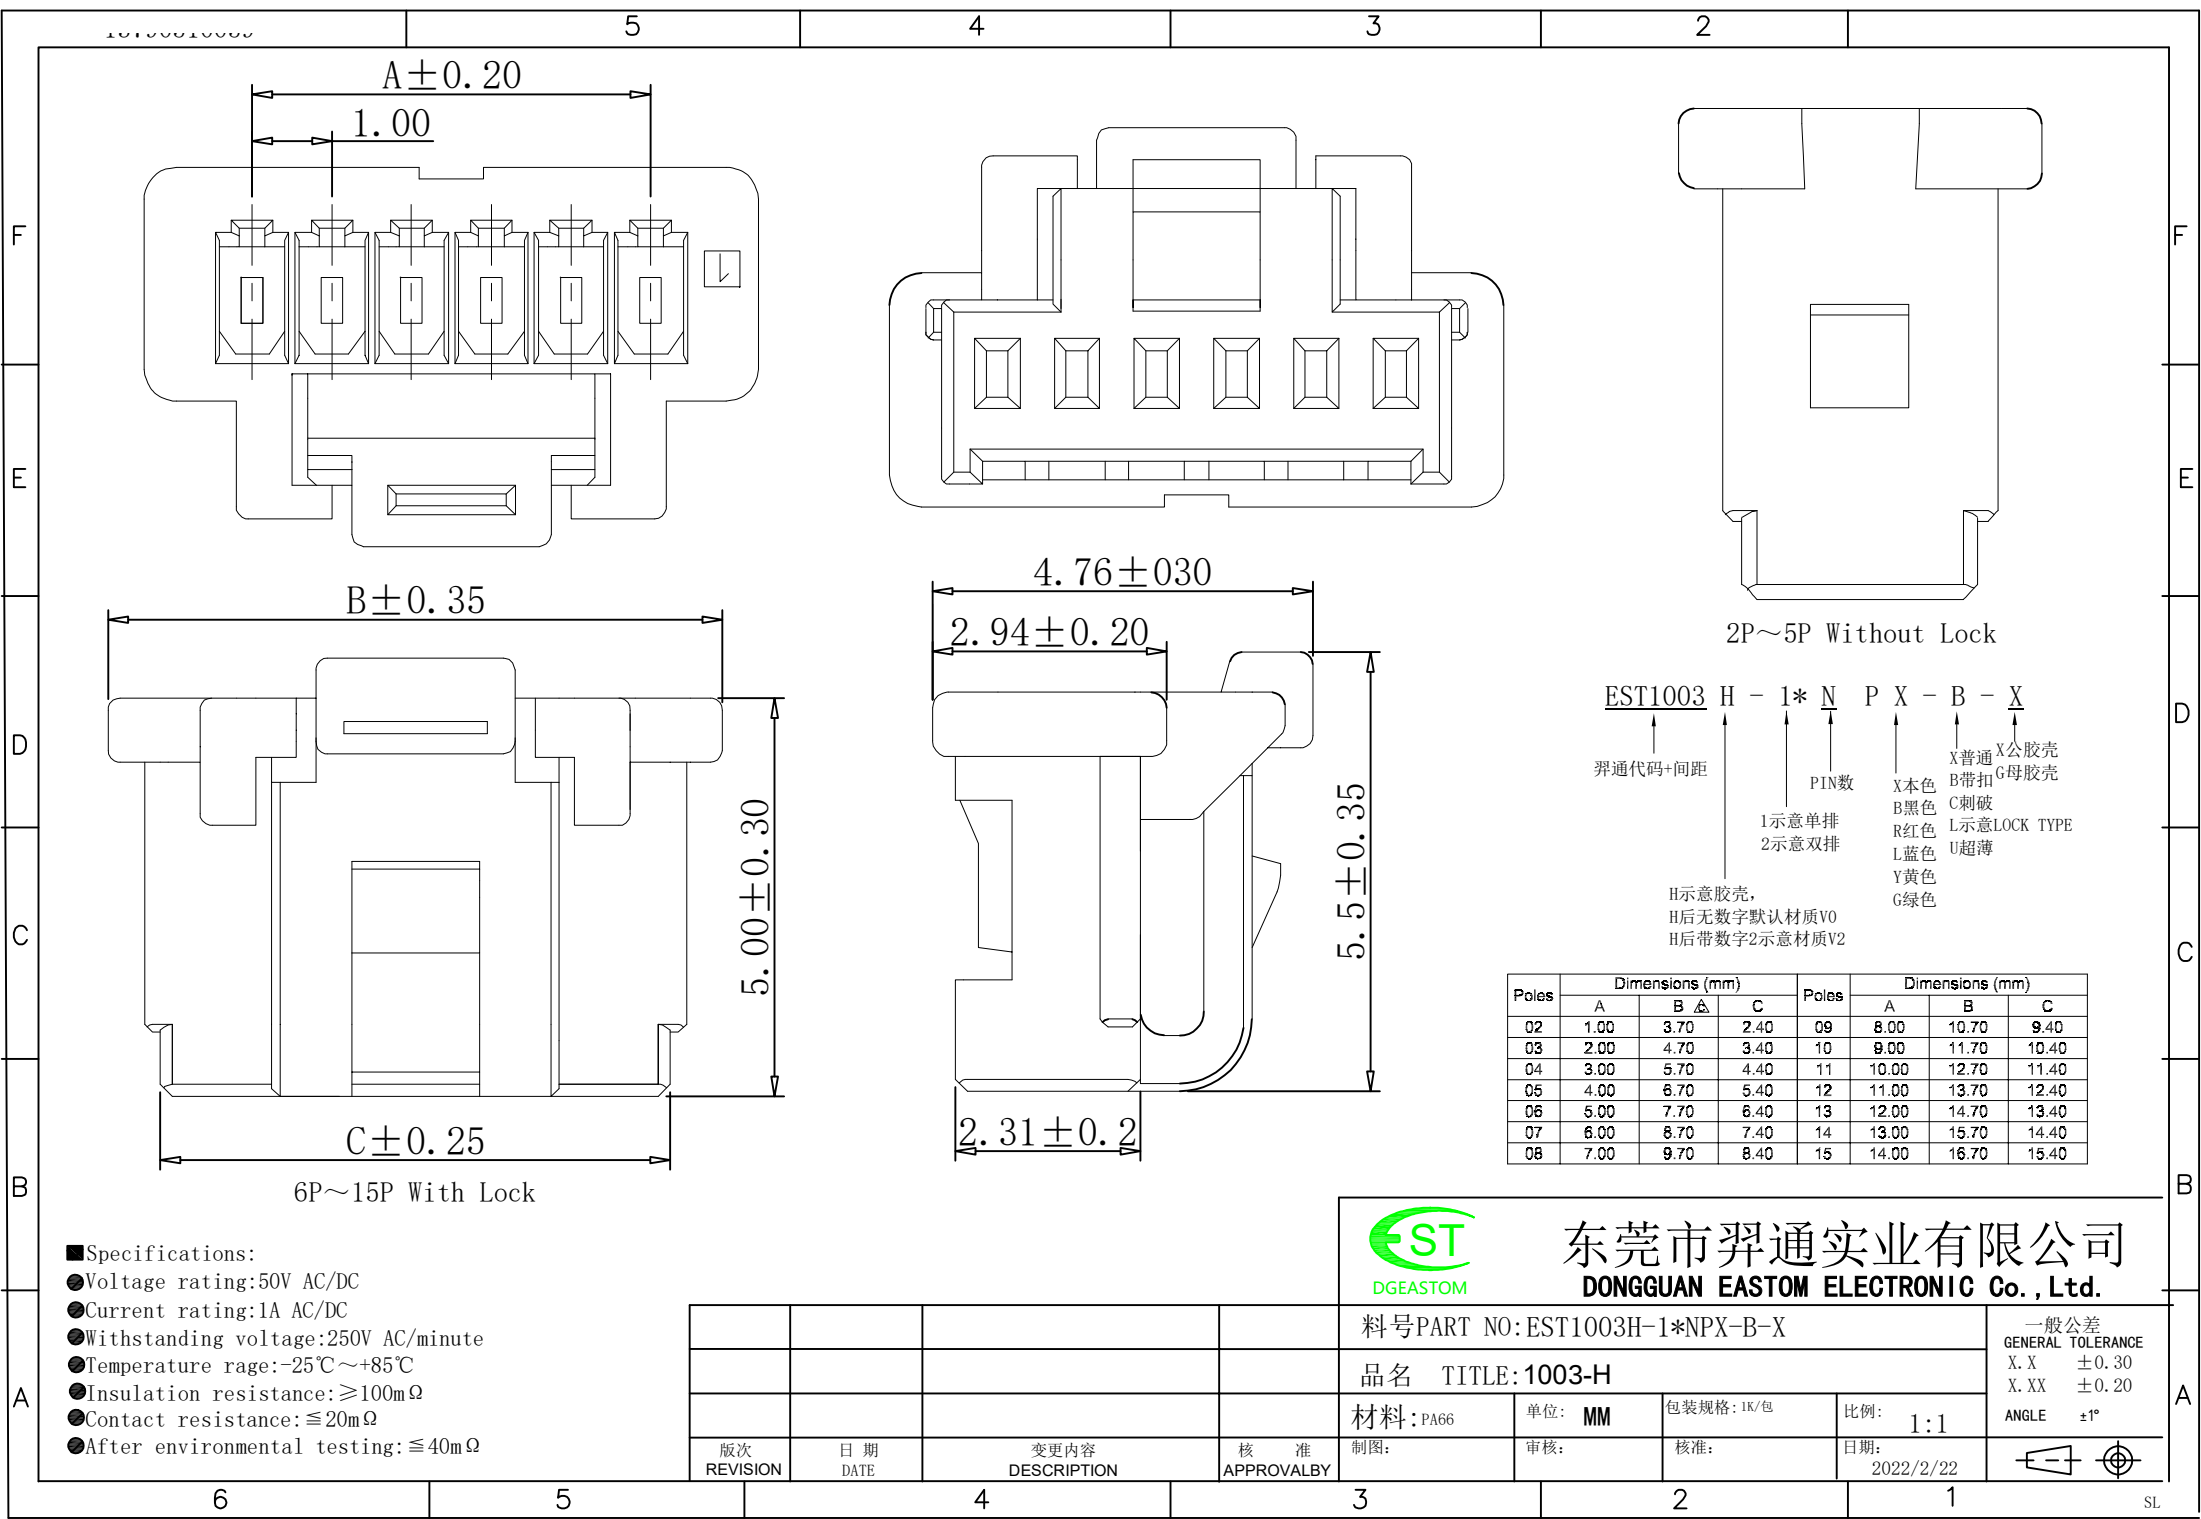

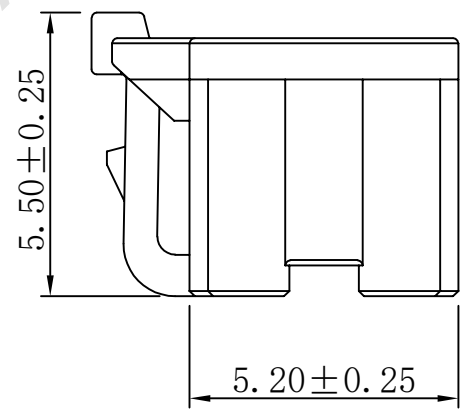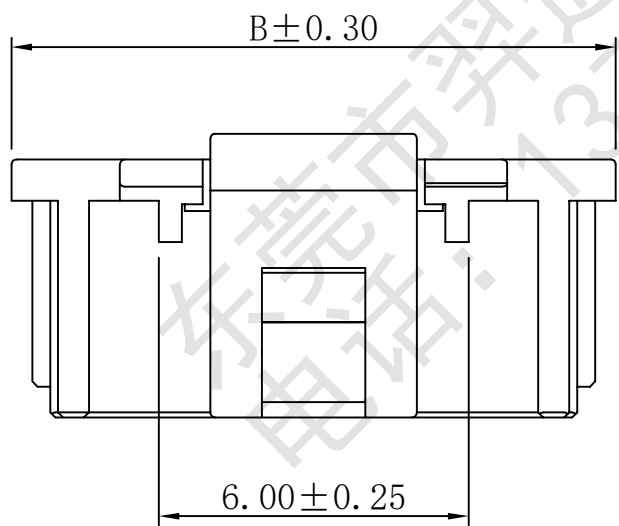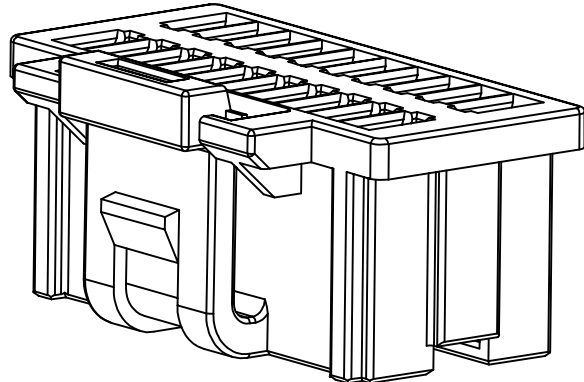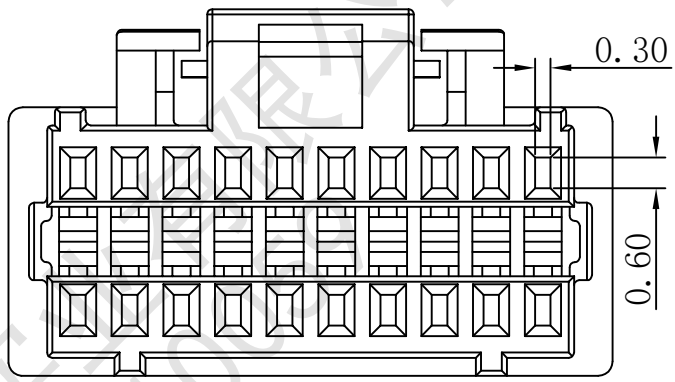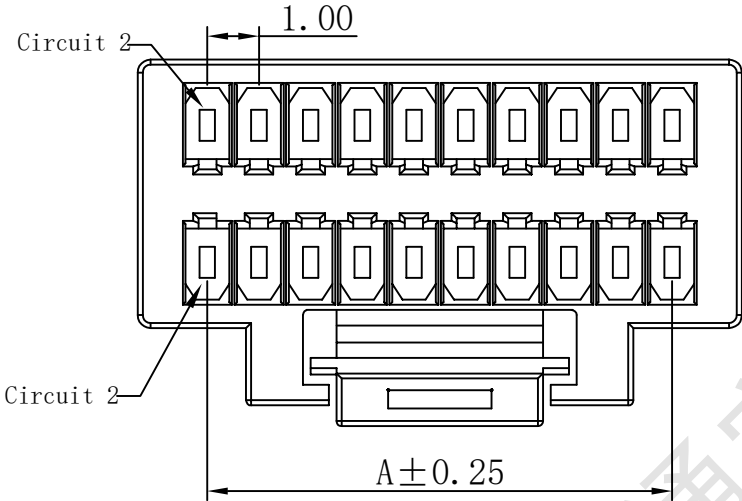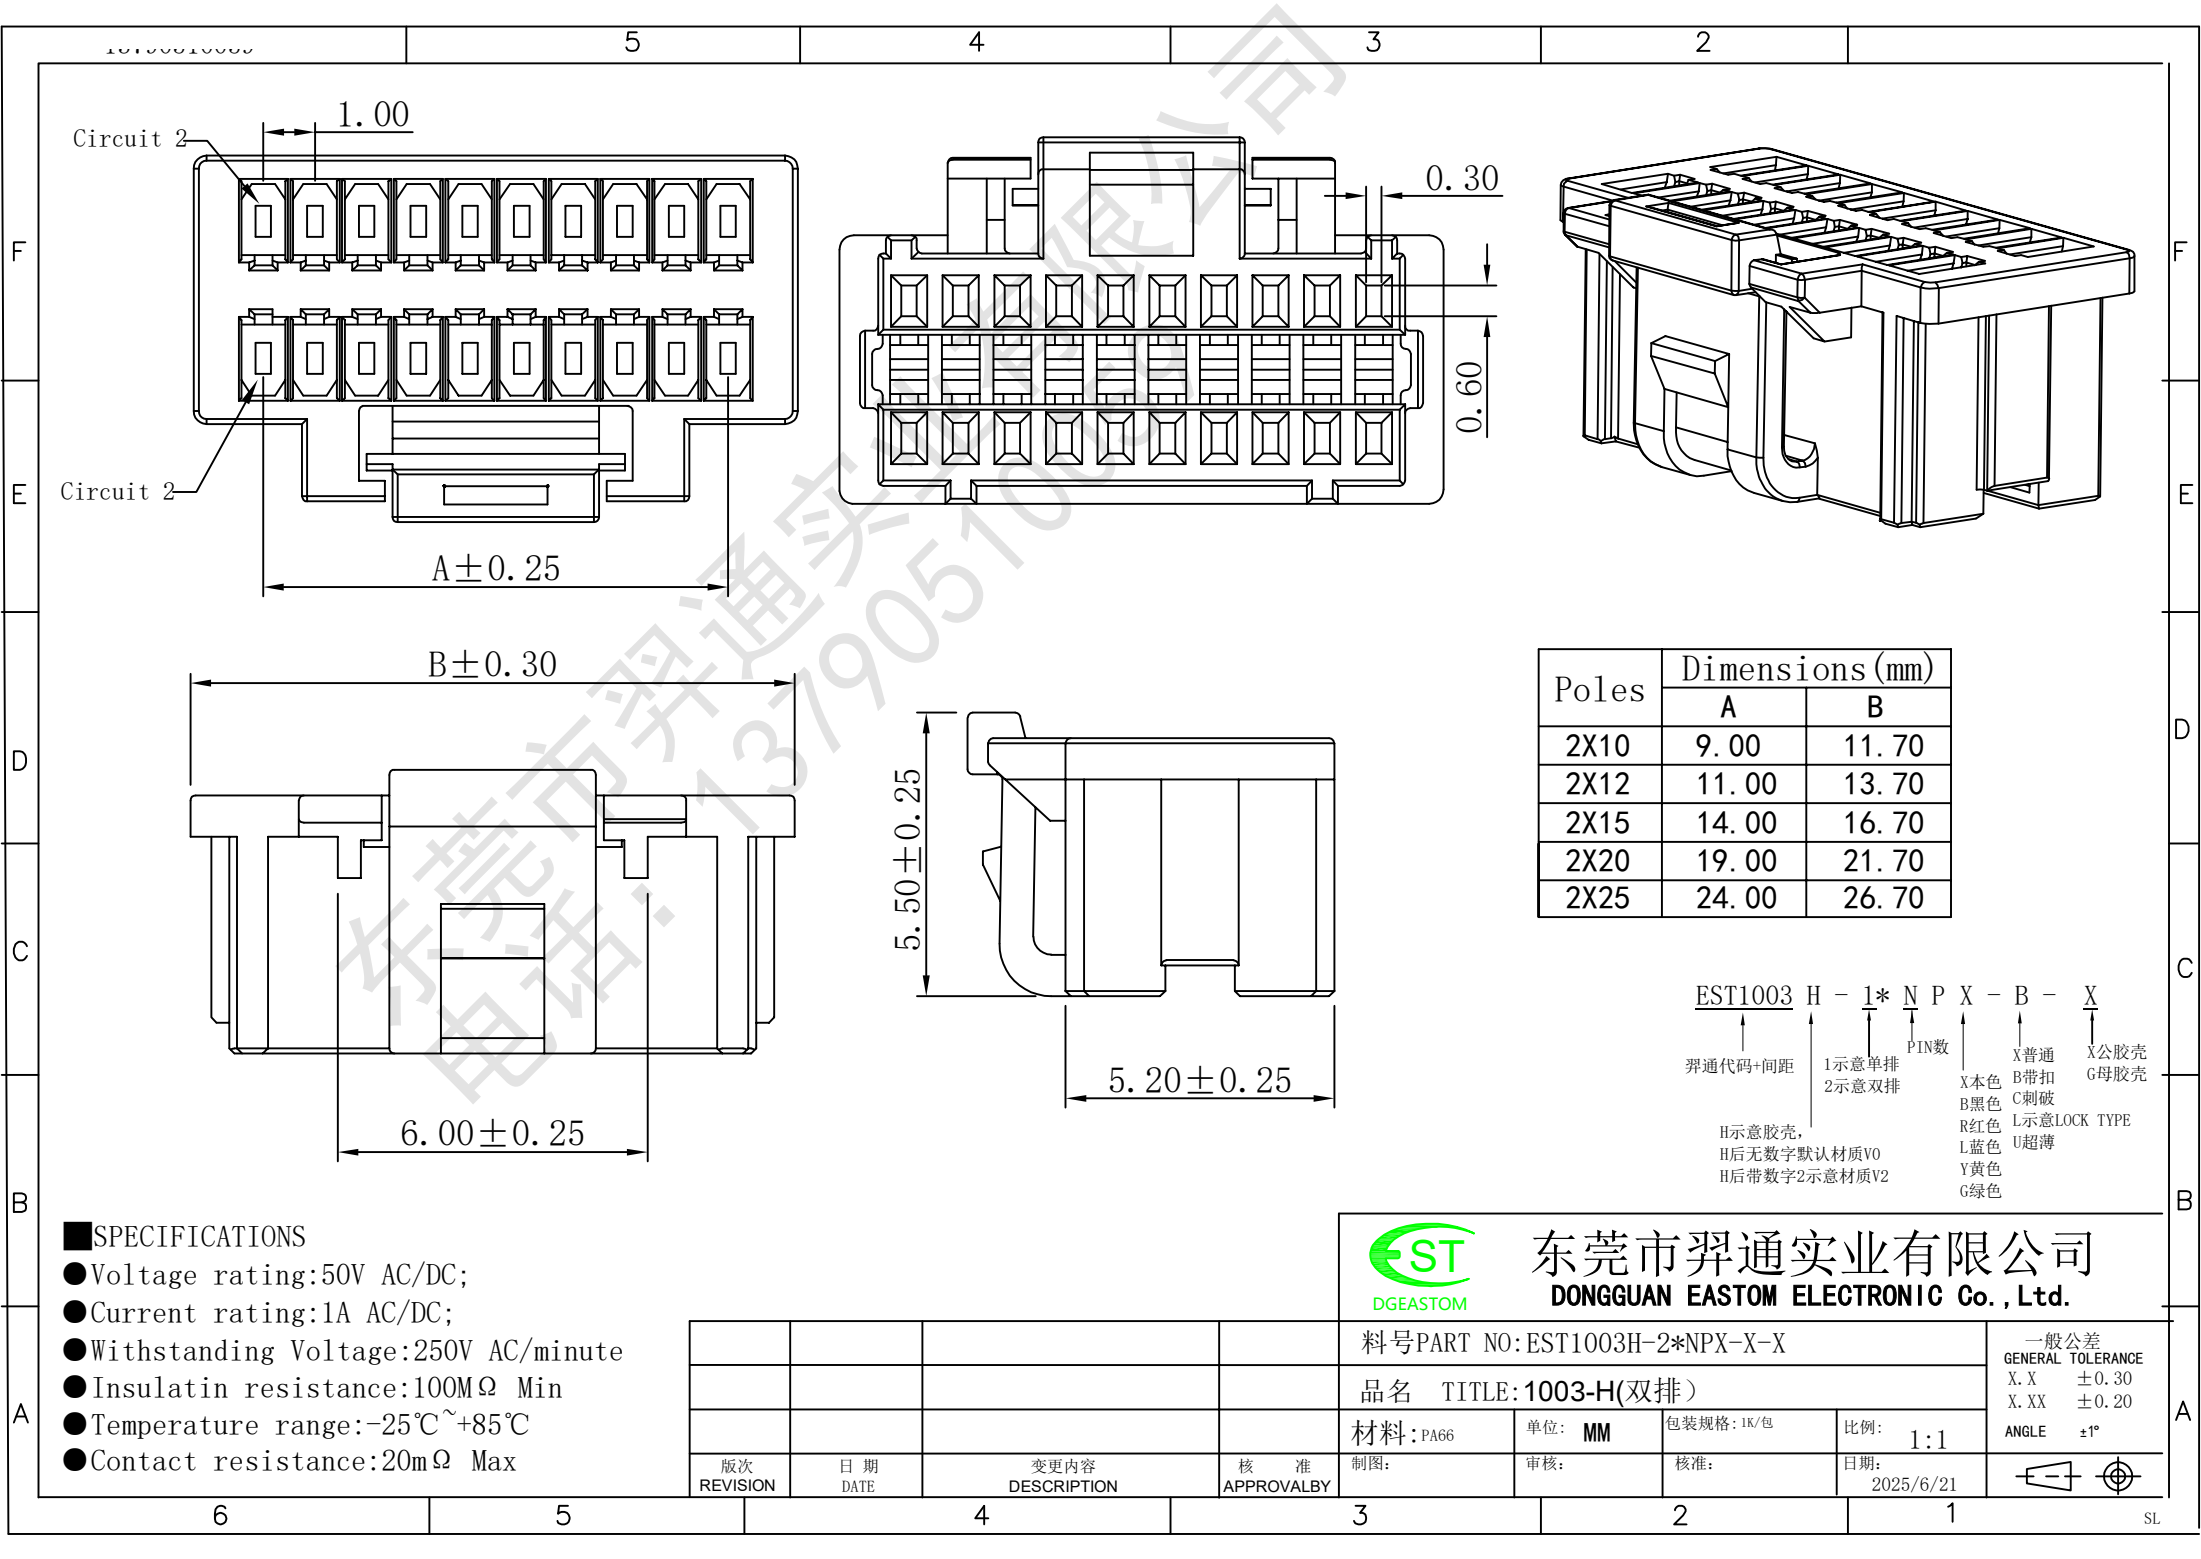

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2X10	9.00	11.70
2X12	11.00	13.70
2X15	14.00	16.70
2X20	19.00	21.70
2X25	24.00	26.70

EST1003 H - 1* N P X - B - X

↑ 羿通代码+间距 ↑ 1示意单排 2示意双排 ↑ PIN数 ↑ X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 ↑ X普通 B带扣 C刺破 L示意LOCK TYPE U超薄 ↑ X公胶壳 G母胶壳

H示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2


- SPECIFICATIONS
- Voltage rating:50V AC/DC;
 - Current rating:1A AC/DC;
 - Withstanding Voltage:250V AC/minute
 - Insulatin resistance:100M Ω Min
 - Temperature range:-25℃~+85℃
 - Contact resistance:20m Ω Max

东莞市羿通实业有限公司




DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

料号PART NO:EST1003H-2*NPX-X-X				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE:1003-H(双排)				X.X ±0.30	
材料:PA66		单位:MM	包装规格:1K/包	X.XX ±0.20	
制图:		审核:	核准:	日期:2025/6/21	
版次 REVISION		日期 DATE		变更内容 DESCRIPTION	
核 准 APPROVALBY					

ANGLE ±1°

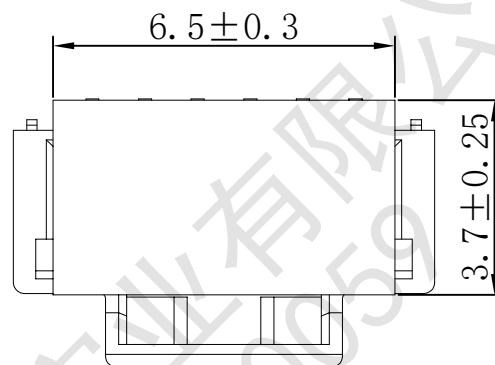

Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
6	8.00	5.00	11	13.00	10.00
7	9.00	6.00	12	14.00	11.00
8	10.00	7.00	13	15.00	12.00
9	11.00	8.00	14	16.00	13.00
10	12.00	9.00	15	17.00	14.00

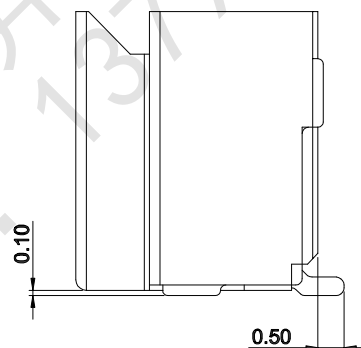

<u>EST1003</u>	<u>W</u>	<u>VS</u>	<u>-1*N</u>	<u>P</u>	<u>X</u> -	<u>X</u>
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
羿通代码+间距			1单排 2双排	PIN数	X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 C透明 A橙色	X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母 H高弯 K打脚K D防呆型 2示意有柱 LO带定位无K KLO带定位打K P排母 F排针
	W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2	V示意180°直针， VS立式 R示意90°弯针， RS卧式 RG高弯				


SPECIFICATIONS

- Voltage rating:50V AC/DC;
- Current rating:1A AC/DC;
- Withstanding Voltage:250V AC/minute
- Insulatin resistance:100M Ω Min
- Temperature range:-25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance:20m Ω Max

				料号PART NO: EST1003VS-1*NPX-X				一般公差 GENERAL TOLERANCE
				品名 TITLE: 1003-H立贴(单排)				X. X ±0.30 X. XX ±0.20
				材料: PA4T+BRASS	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1	ANGLE ±1°
版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2025/5/21	



SL

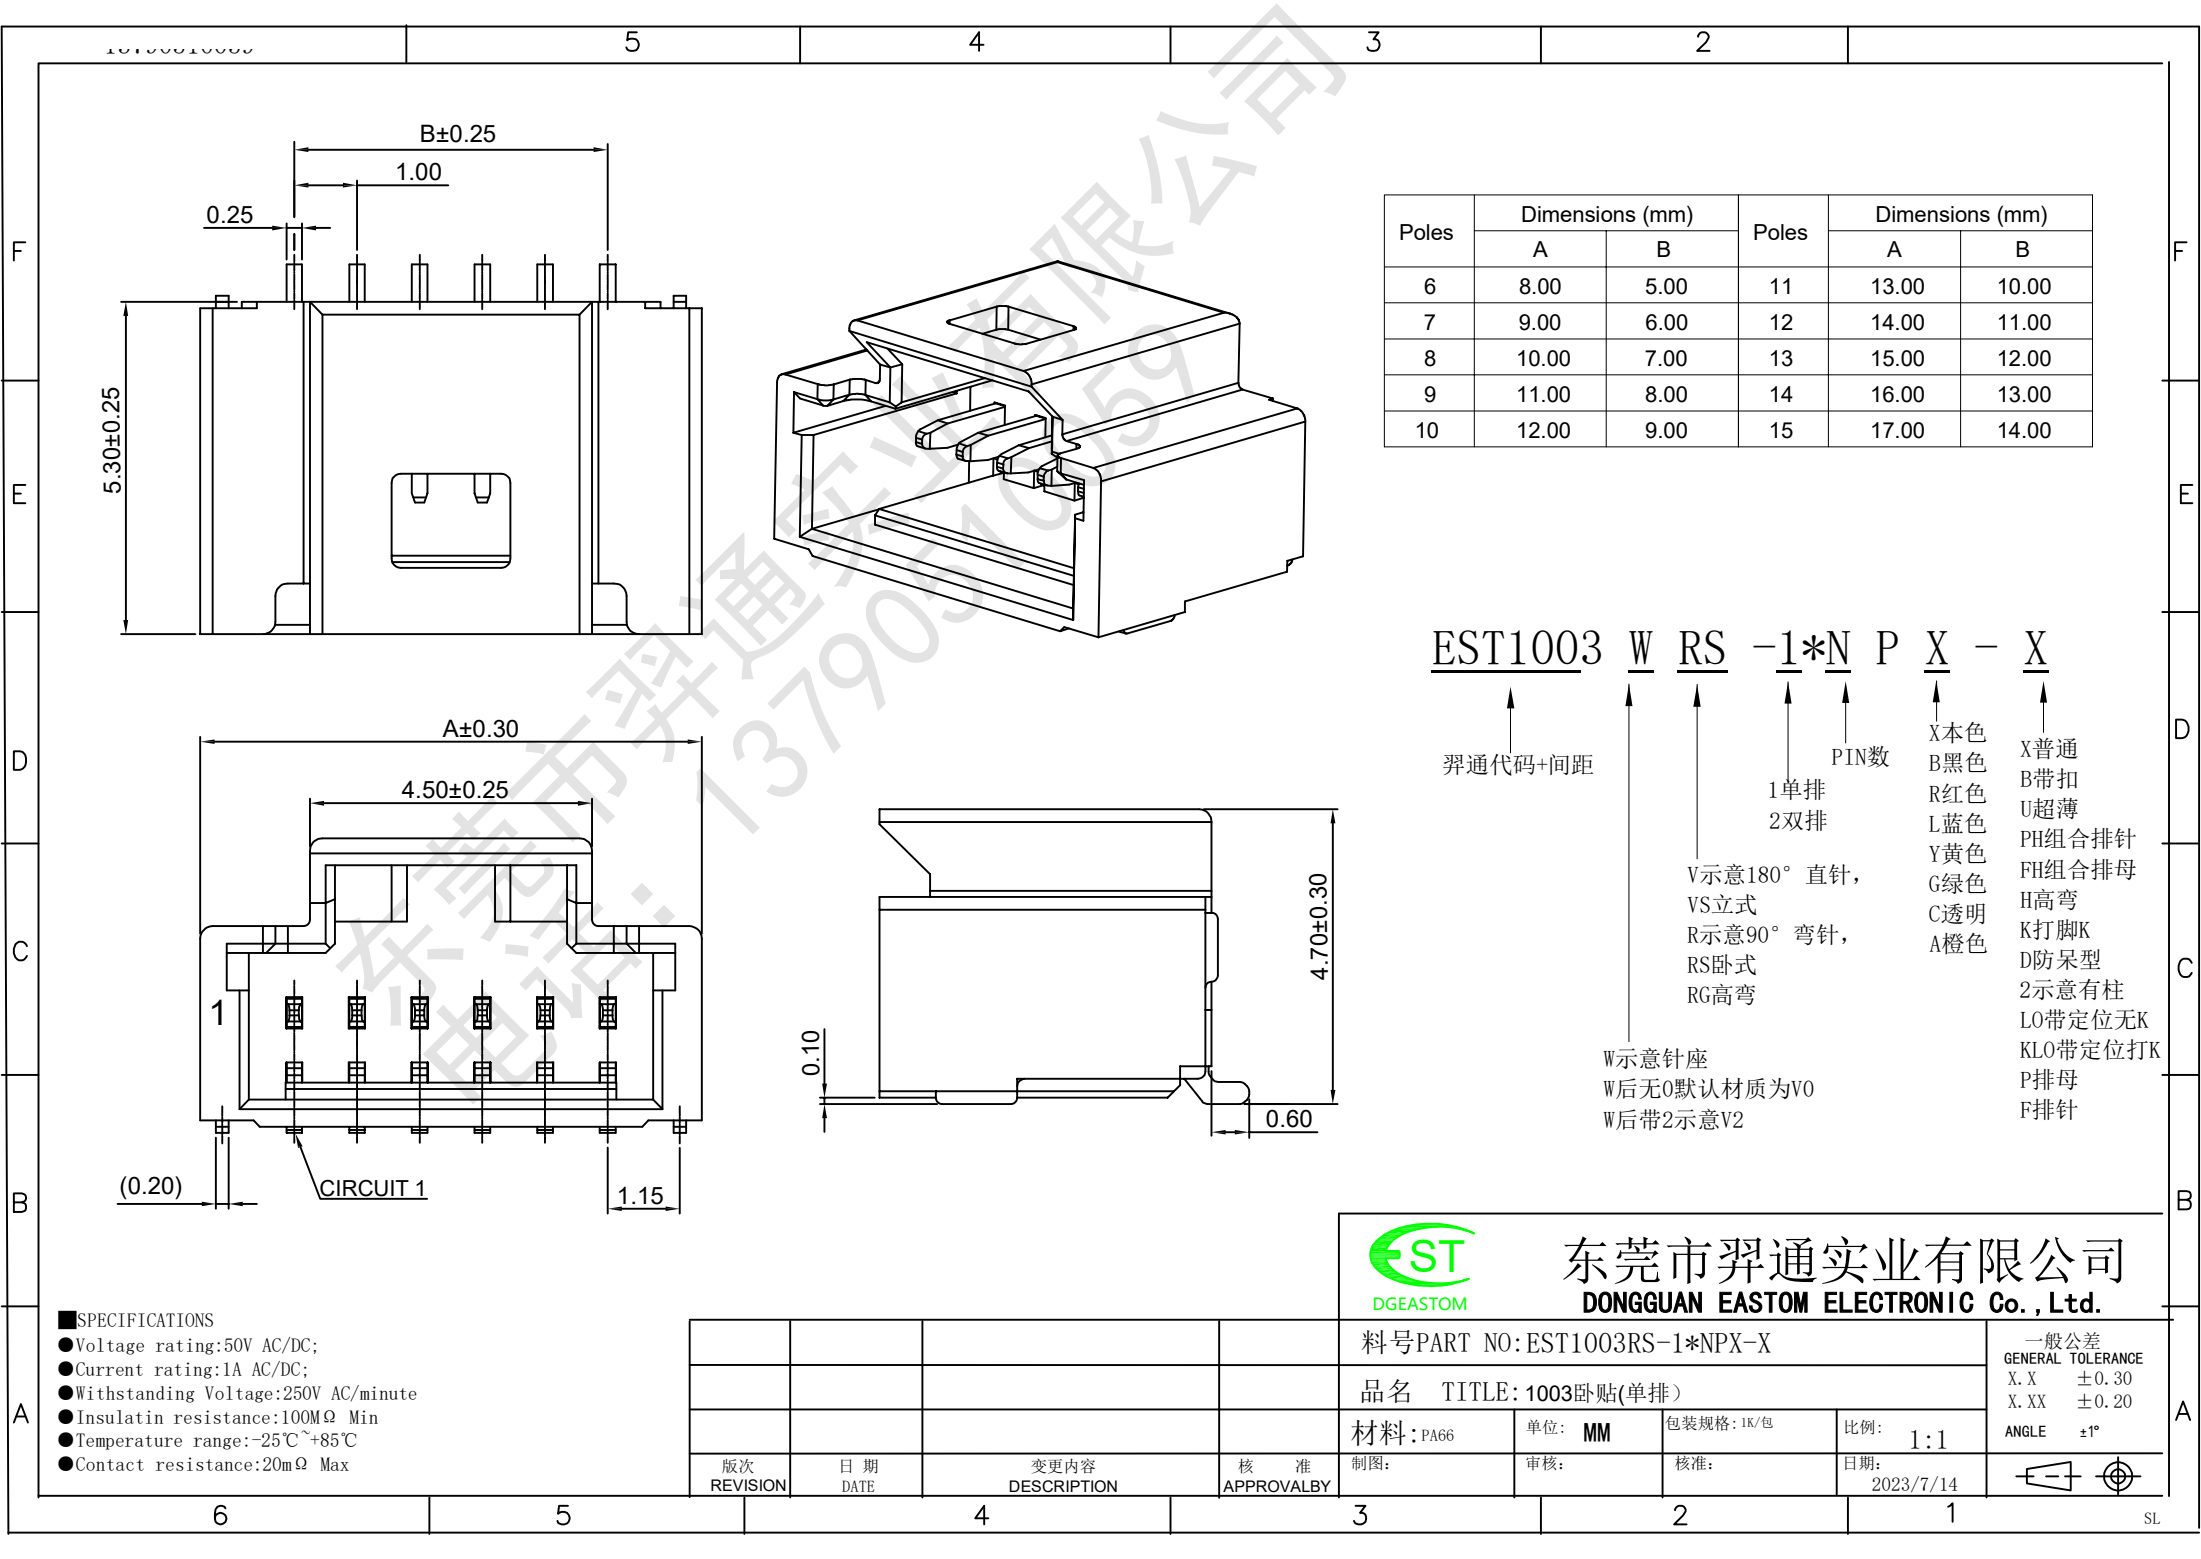

Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
6	8.00	5.00	11	13.00	10.00
7	9.00	6.00	12	14.00	11.00
8	10.00	7.00	13	15.00	12.00
9	11.00	8.00	14	16.00	13.00
10	12.00	9.00	15	17.00	14.00

EST1003 W RS -1*N P X - X

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

羿通代码+间距

1单排
2双排

PIN数

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明
A橙色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K
P排母
F排针

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 50V AC/DC;
 - Current rating: 1A AC/DC;
 - Withstanding Voltage: 250V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ Min
 - Temperature range: -25℃~+85℃
 - Contact resistance: 20mΩ Max

				料号PART NO: EST1003RS-1*NPX-X	一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.30 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	
				品名 TITLE: 1003贴片(单排)		
				材料: PA66	单位: MM	包装规格: 1K/包
				制图:	审核:	日期: 2023/7/14
版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	比例: 1:1		