

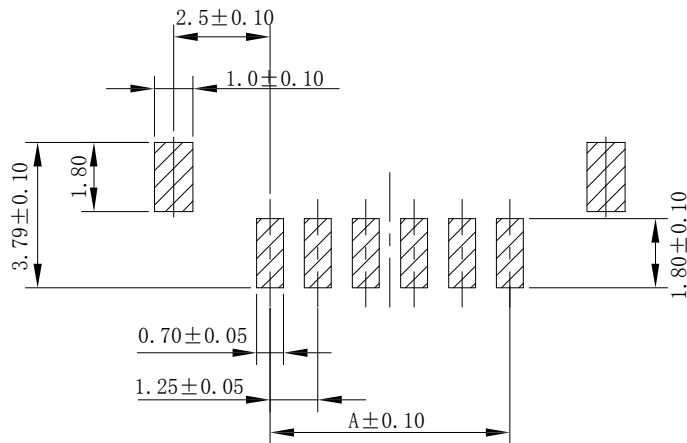


Circuit 1 CAP

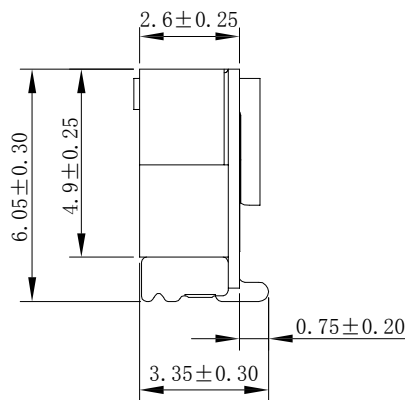

P.C.B.LAYOUT

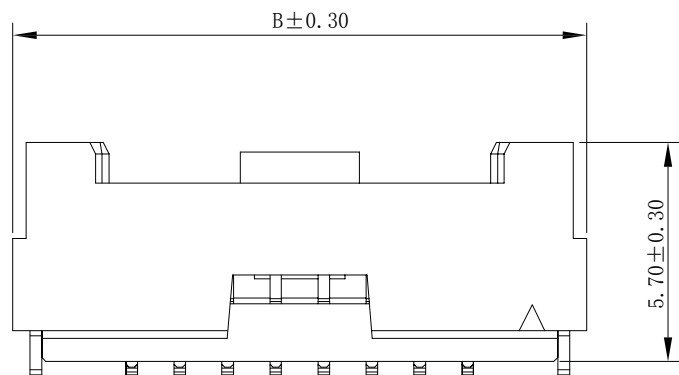

PIN	DIM. (mm)	
	A	B
02	1.25	7.45
03	2.50	8.70
04	3.75	9.95
05	5.00	11.20
06	6.25	12.45
07	7.50	13.70
08	8.75	14.95
09	10.00	16.20
10	11.25	17.45
11	12.50	18.70
12	13.75	19.95
13	15.00	21.20
14	16.25	22.45
15	17.50	23.70
20	23.75	29.95
25	30.00	36.20
30	36.25	42.45

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1A AC,DC
Voltage Rating: 150V AC,DC
Temperature Range: -25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 30mΩ Max.
Insulation Resistance: 500MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin Plating
Solder Tabs: Brass/Tin Plating
Material: PA6T,UL94V-0
Color: Natural(Beige)

EST1253 W VS - 1*NP X - X X - X X - NK-HF

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ 界通代码+间距 ↑ V示意180° 直针 ↑ VS立式 ↑ RS卧式 ↑ RG高弯 ↑ 1单排 ↑ 2双排 ↑ PIN数 ↑ X本色 ↑ B黑色 ↑ R红色 ↑ L蓝色 ↑ Y黄色 ↑ G绿色 ↑ X普通 ↑ B带扣 ↑ U超薄 ↑ PH组合排针 ↑ FH组合排母 ↑ H高弯 ↑ P平弯 ↑ D防呆型 ↑ 2示意有柱 ↑ 3示意无柱 ↑ G为PIN针镀金 ↑ S为PIN针镀锡 ↑ 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66 ↑ NK为NO MARK ↑ NF为有MARK

↑ 后带2示意V2



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1253WVS-1*NPX-X

品名 TITLE: DF14-wafer立贴

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2022.5.5

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.25
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°



日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY