

13790510059

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

0.20±0.02

1.75±0.25

1.1±0.15

1.95±0.30

1.95±0.2

A--A

C--C

1.50±0.20

1.50±0.20

B--B

EST1500 T B X - 2 X - X

羿通代码+间距

T示意端子

X普通脚

H高脚

X普通

L长

S短

X公

G母

C示意90°

S示意180°


0素材

2镀锡先冲后镀

3镀锡先镀后冲

5G、15G示意镀金50"或150", 1G镀金10"

打线开口向上

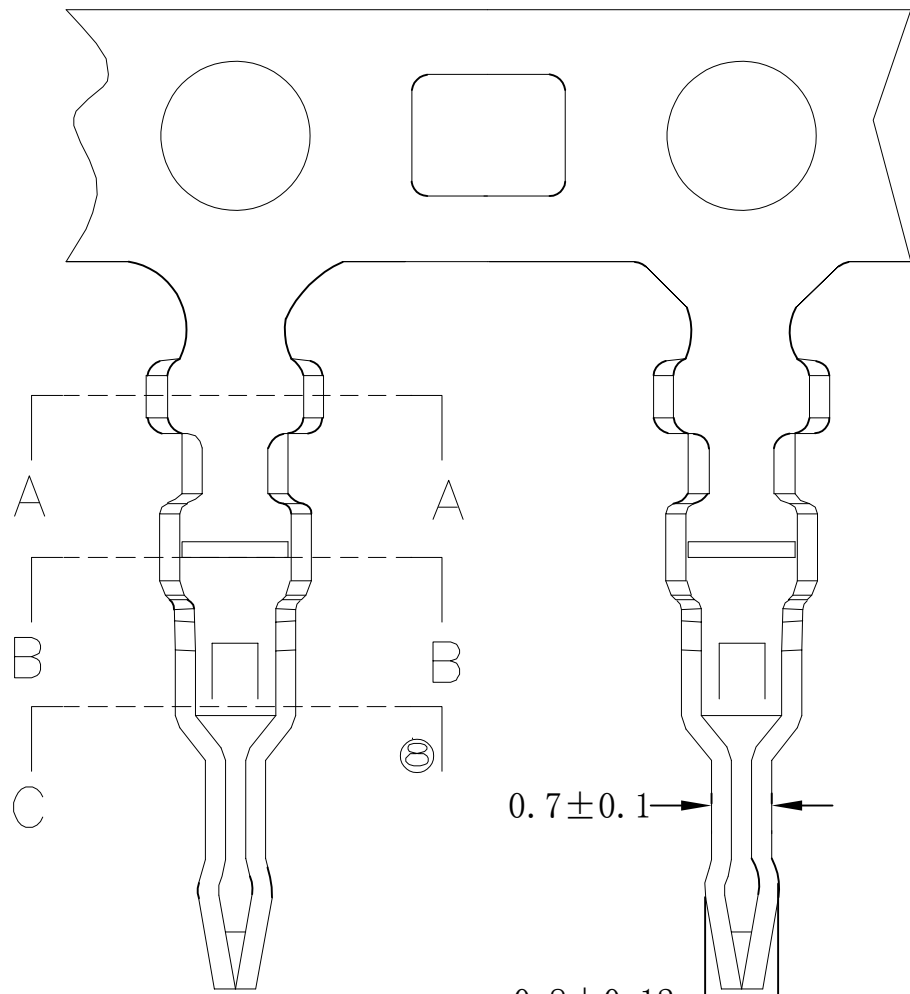

0.7±0.1

0.8±0.12

6.80±0.30

4.32±0.15

PRODUCT SPECIFICATON

- 1.SURFACE TREATEMENT: Tin plated brass terminal
- 2.Temperature range:-25℃~85℃
- 3.Current rating:0.7A AC/DC
- 4.Contact resistance:20mΩ MAX
- 5.Insulation resistance:1000MΩ MIN
- 6.Withstand voltage:1000V AC/Minute
- 7.Applicable wire:#24~#28



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1500TBX-2L-X

品名 TITLE: SZN1.5-TL (180°)

材料:C5191

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期:

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

A0	2024.10.26	初版发行	3016X1.5-110A1
版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

HOZ