


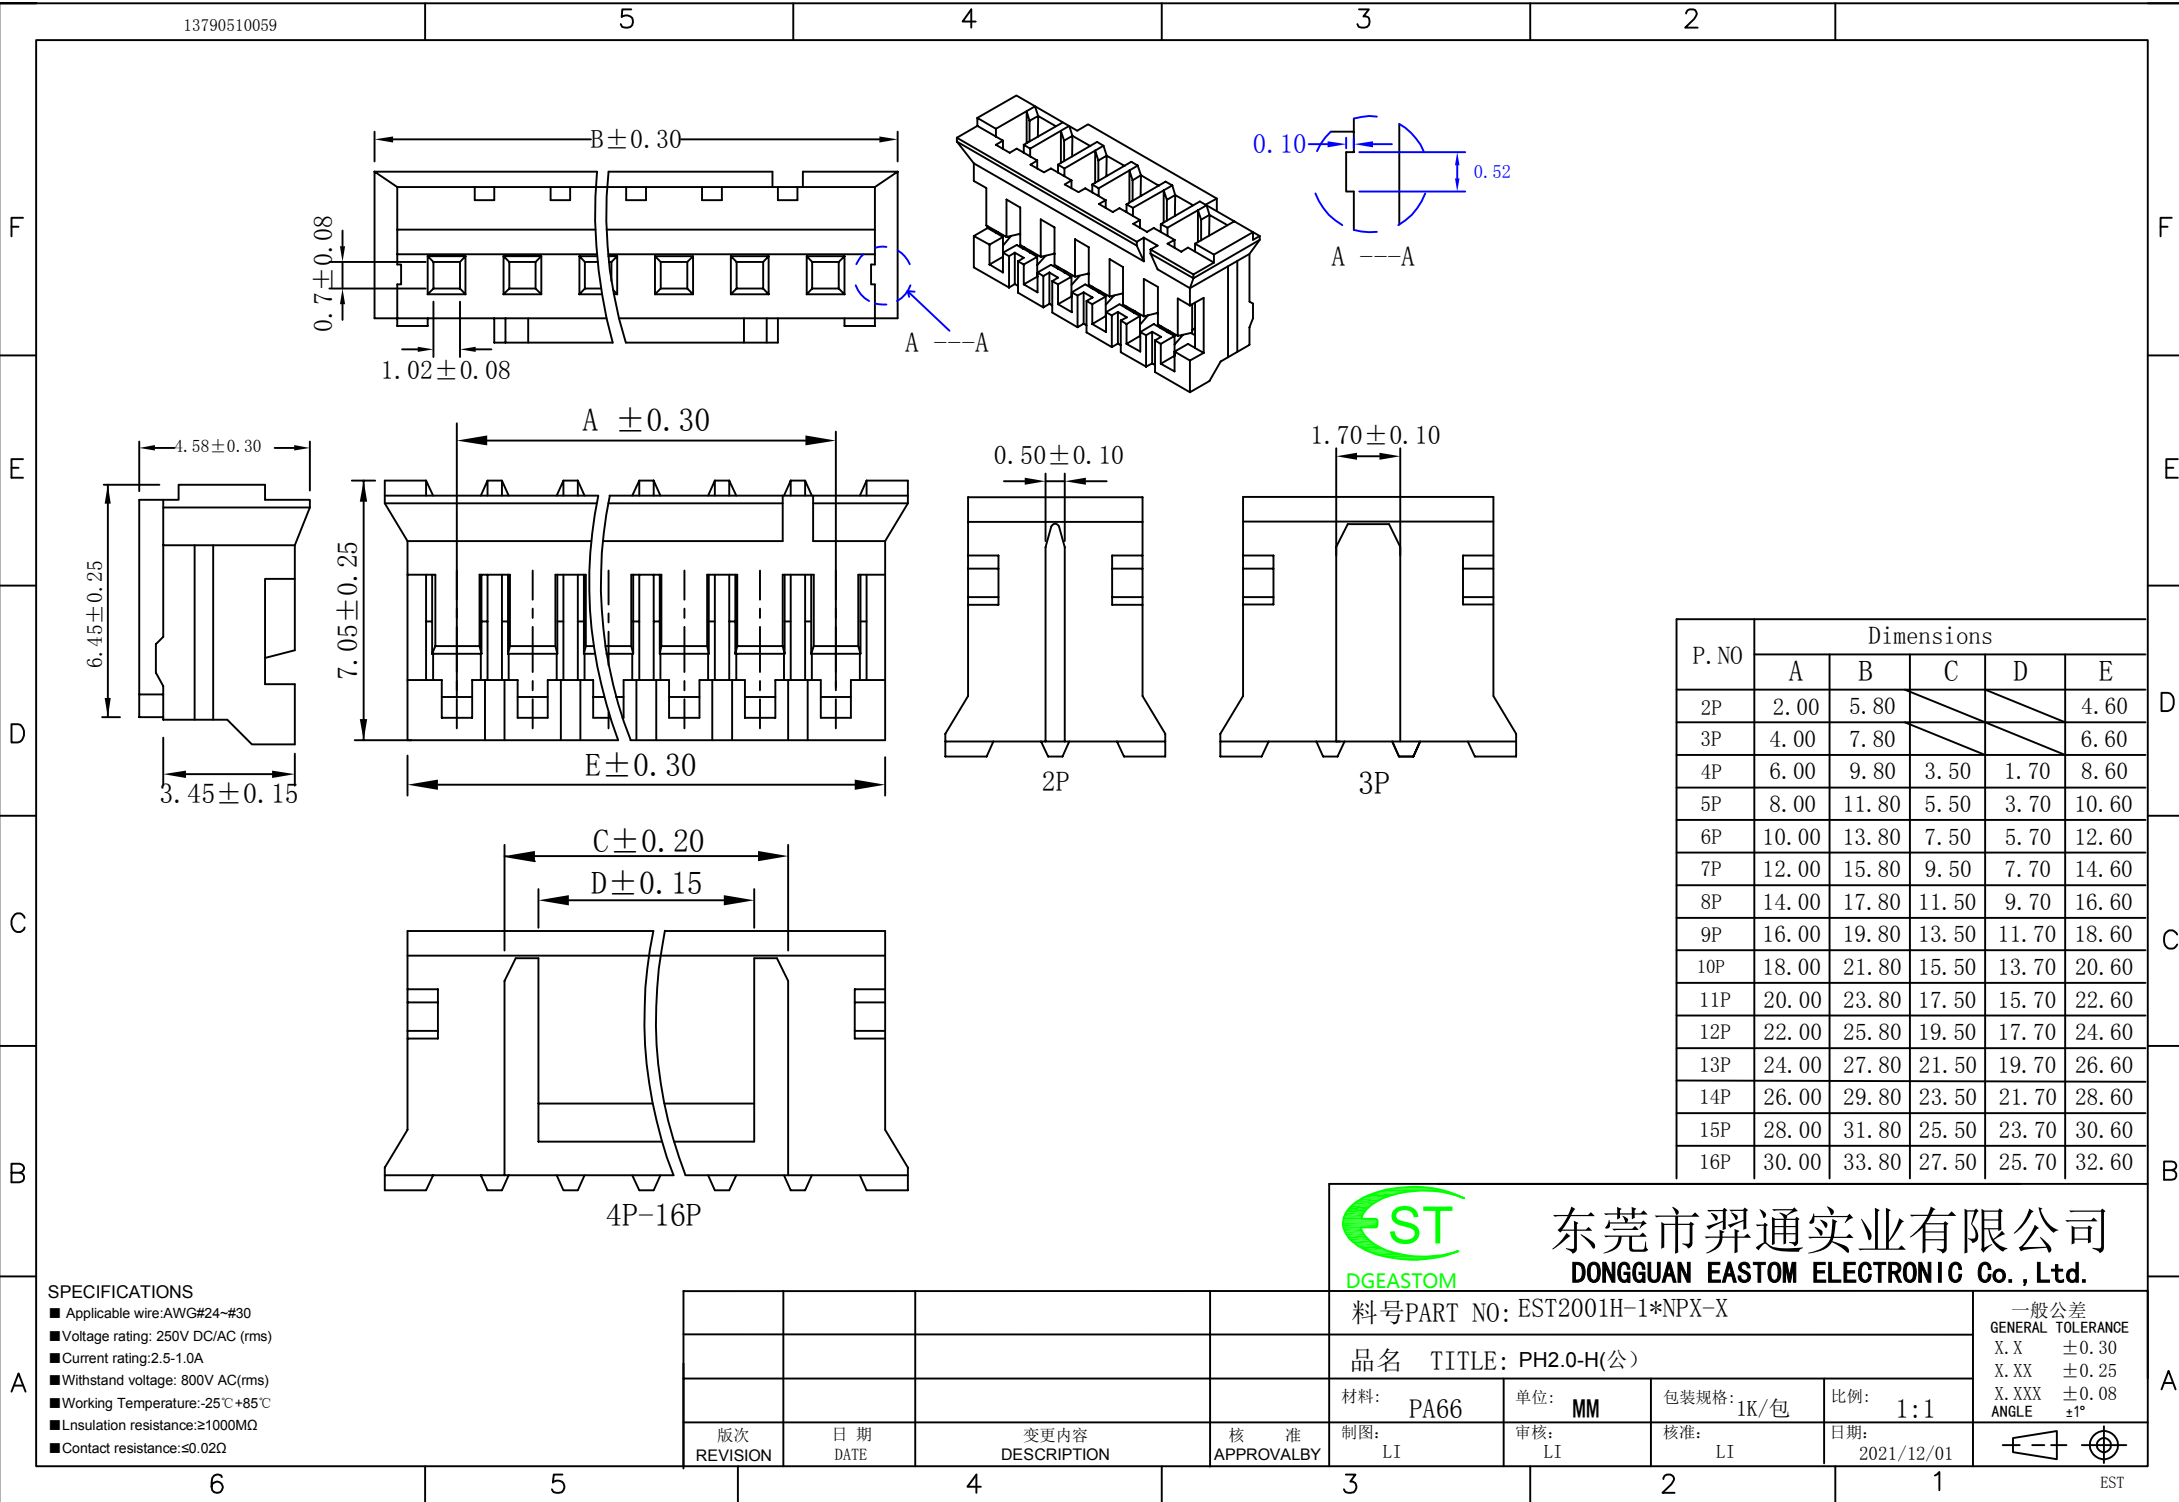













13790510059

5

4

3

2

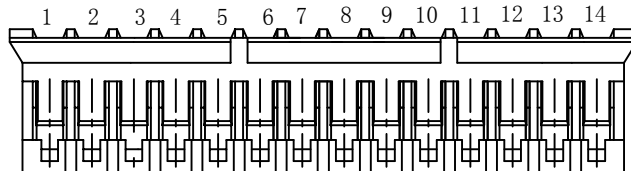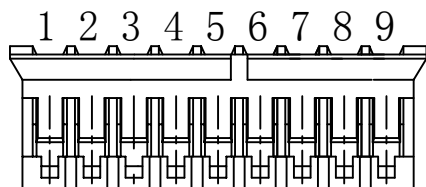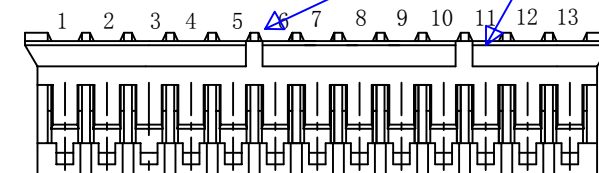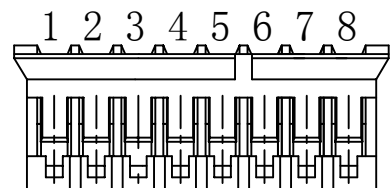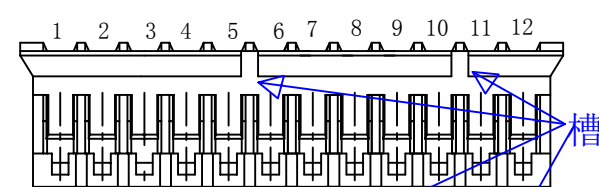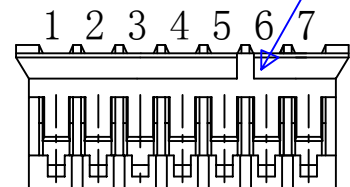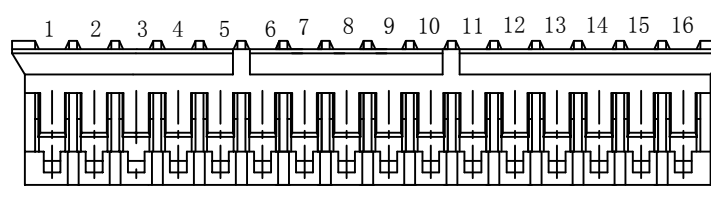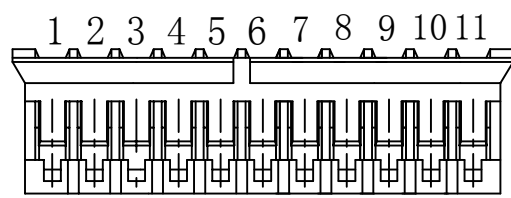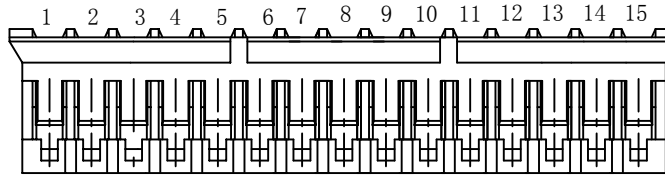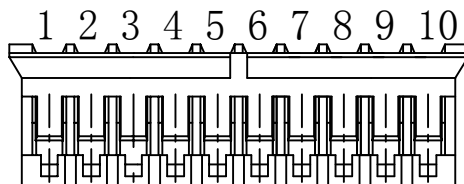

备注:

- 1、本产品1*5PIN或以下均无开槽;
- 2、1*6PIN至1*11PIN开一个槽, 12PIN到16PIN两个槽;
- 3、注意不同PIN位的开槽位置;

EST2001 H - 1*NP X - B - NK - HF -X - X

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

界通代码+间距 1示意单排 2示意双排 PIN数 X本色 B黑色 X普通 B带扣 NO MARK HP示意无卤 NF普通含卤 X公胶壳 A灼热丝750℃ B母胶壳 C普通型

H示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2

R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色

C刺破 L示意LOCK TYPE U超薄

版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001H-1*NPX-X

品名 TITLE: PH2.0-H(公)

材料: PA66	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1
制图: LI	审核: LI	核准: LI	日期: 2021.11.30

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.08
ANGLE ±1°

