
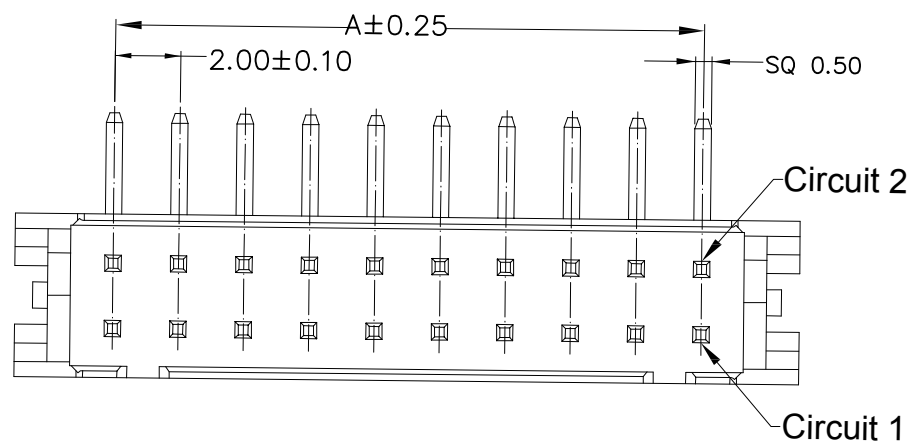
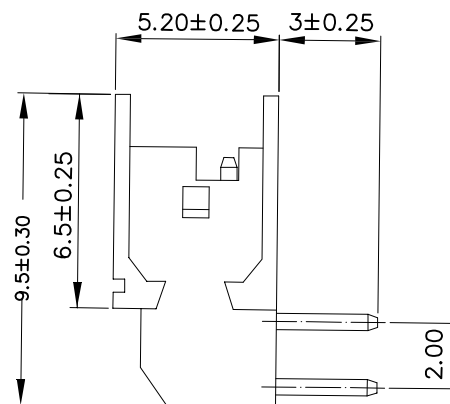


Recommended P.C.B Layout
General Tolerance±0.05

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2*02	2.00	8.00
2*03	4.00	10.00
2*04	6.00	12.00
2*05	8.00	14.00
2*06	10.00	16.00
2*07	12.00	18.00
2*08	14.00	20.00
2*09	16.00	22.00
2*10	18.00	24.00
2*11	20.00	26.00
2*12	22.00	28.00
2*13	24.00	30.00
2*14	26.00	32.00
2*15	28.00	34.00
2*16	30.00	36.00
2*17	32.00	38.00
2*18	34.00	40.00
2*19	36.00	42.00
2*20	38.00	44.00

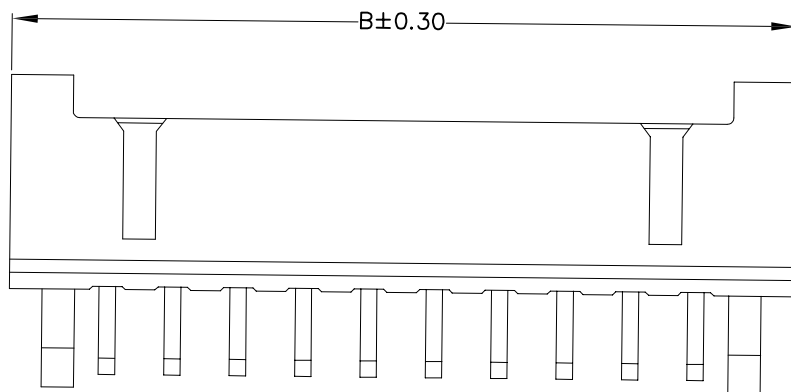

EST2002W V - 1*NP X - X - X X - NK-HF

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

弄通代码+间距

1单排
2双排

PN数

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
P组合弹针
F组合弹母
H高弯
K打脚K
P平弯
D防呆型
2示意有挂
LO带定位无X
KLO带定位打K

G为P1N针镀金
S为P1N针镀锡

1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

NK为NO MARK
MK为有MARK

↑ ↑

IP无齿
NF普通含齿

V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式
RG高弯

▼示意针座
▼若无标记材质为VO
▼后带2示意?2

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 3A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω Min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 10m Ω Max

				材料 PART NO: EST2002RV-2*NPX-B				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE: PHD2.0弯针(两侧带扣)				X.X ±0.30 X.XX ±0.20	
				材料	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	ANGLE ±1°	
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY	制图:	审核:	核准:	日期: 2024. 4. 8		



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2002RV-2*NPX-B

品名	TITLE: PHD2.0弯针(两侧带扣)
----	-----------------------

材料:

单位: mm

包装规格:

比例:	1	1
-----	---	---

日期: 1.1

一般公差	
GENERAL TOLERANCE	
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
ANGLE	$+1^{\circ}$

