



✓Circuit 1

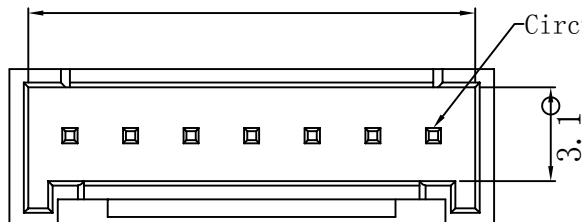

- Voltage Rating: 250V AC / DC
- Current Rating: 2A AC / DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
- Contact Resistance: 20mΩ Max.
- *Suitable WPHT A2002H series Housing

PIN: Brass/Tin-plated
Wafer: PA66,UL94V-0 / Natrual

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	2.00	6.00	4.75	10	18.00	22.00	20.75
03	4.00	8.00	6.75	11	20.00	24.00	22.75
04	6.00	10.00	8.75	12	22.00	26.00	24.75
05	8.00	12.00	10.75	13	24.00	28.00	26.75
06	10.00	14.00	12.75	14	26.00	30.00	28.75
07	12.00	16.00	14.75	15	28.00	32.00	30.75
08	14.00	18.00	16.75	16	30.00	34.00	32.75
09	16.00	20.00	18.75				



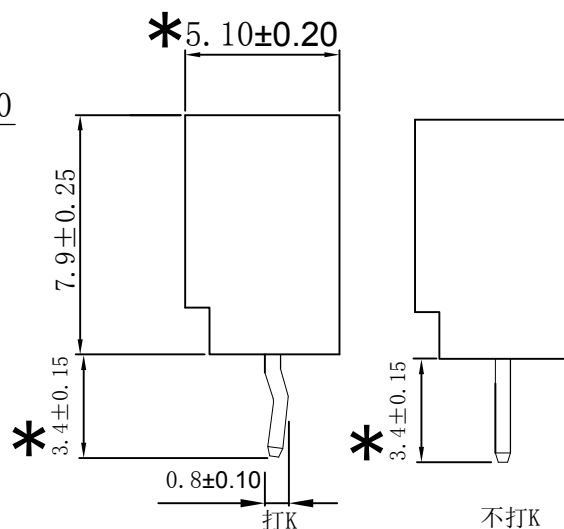


Diagram illustrating the pinout of a 12-pin connector. The pins are labeled as follows:

- EST2010**: 羿通代码+间距
- W**: W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2
- V**: V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式
- 1*NP**: NP数
1单排
2双排
- X**: X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
- B**: X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
P平弯
- XG**: XG中的X示意尼龙料,
1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T,
6为PA66
- NK**: NK为NO MARK
MK为有MARK
- HF**: HF无卤
NP普通含卤

Additional notes:

- G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

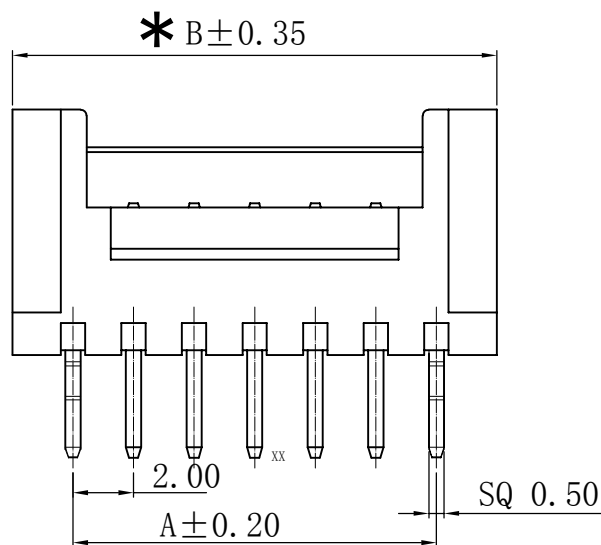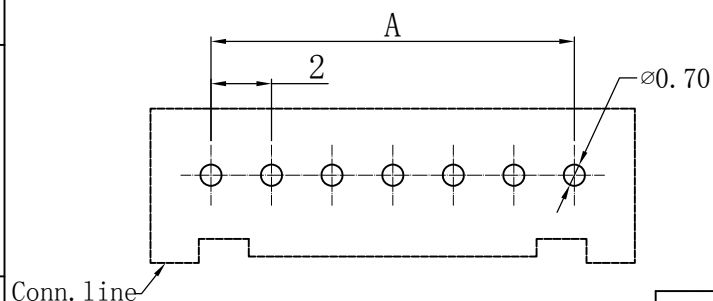

Recommended P.C.B
General Tolerance ± 0.05

				料号PART NO: EST2010WV-1*NPX-B-6S				一般公差 GENERAL TOLERANCE X. X ±0.35 X. XX ±0.20 ANGLE ±1°
				品名 TITLE: PHS20-WAFER直针宽扣				
				材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2022.06.15	