





外露2.6, 针0.5*10.5MM

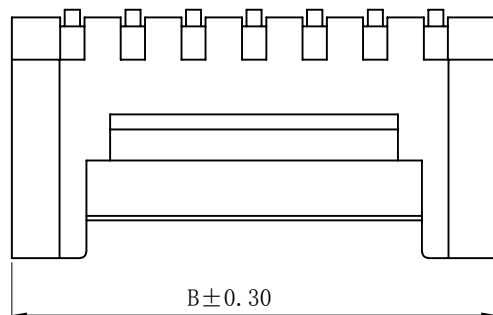

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	2.00	6.00	4.75	10	18.00	22.00	20.75
03	4.00	8.00	6.75	11	20.00	24.00	22.75
04	6.00	10.00	8.75	12	22.00	26.00	24.75
05	8.00	12.00	10.75	13	24.00	28.00	26.75
06	10.00	14.00	12.75	14	26.00	30.00	28.75
07	12.00	16.00	14.75	15	28.00	32.00	30.75
08	14.00	18.00	16.75	16	30.00	34.00	32.75
09	16.00	20.00	18.75				

- SPECIFICATIONS :
- Voltage Rating: 250V AC / DC
 - Current Rating: 2A AC / DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Temperature Range: -25°C~+85°C
 - Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
 - Contact Resistance: 20mΩ Max.
 - *Suitable WPHT A2002H series Housing

- *Material:
PIN: Brass/Tin-plated
Wafer: PA66,UL94V-0 / Natrual

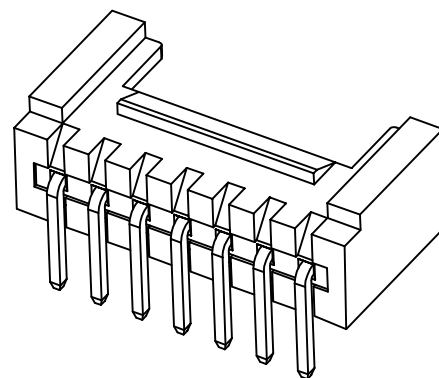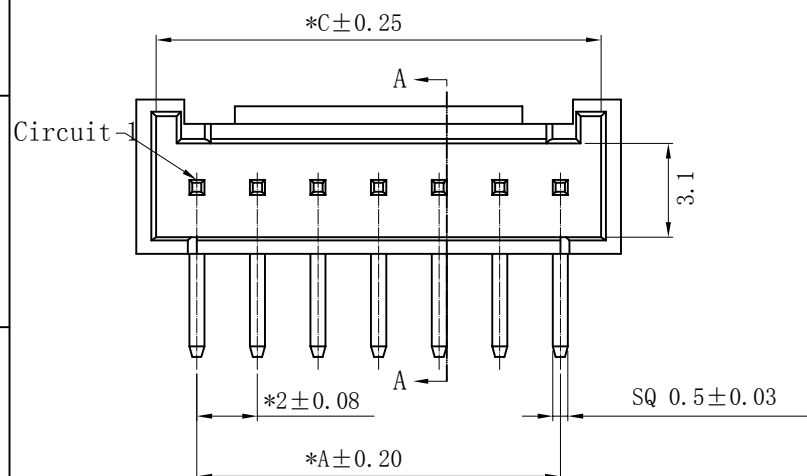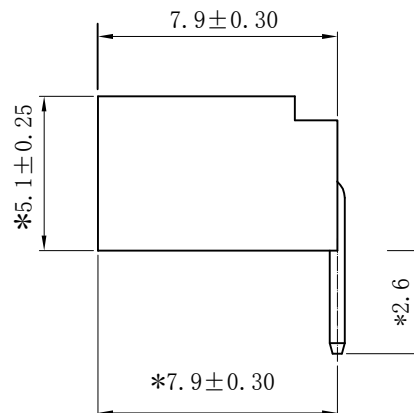


Ordering Information & Dimensions

EST2010 W R - 1*NP X - B - XG - NK-HF

- EST2010**: 羿通代码+间距
- W**: 示意针座
- R**: 若无0默认材质为V0, 后带2示意V2
- 1*NP**: 1单排, 2双排; NP数
- X**: X本色, B黑色, R红色, L蓝色, Y黄色, G绿色
- B**: X普通, B带扣, U超薄, PH组合排针, FH组合排母, H高弯, P平弯
- XG**: XG中的X示意尼龙料, 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66
- NK**: NK为NO MARK, MK为有MARK
- HF**: HF无卤, NF普通含卤

G示意PIN针镀金, **S**为PIN针镀锡

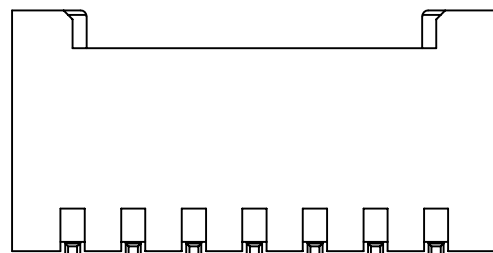

				料号PART NO: EST2010WR-1*NPX-B				一般公差 GENERAL TOLERANCE
				品名 TITLE: PHS20-WAFER宽扣				X. X ±0.35 X. XX ±0.20
				材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	ANGLE ±1°
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 06. 14	