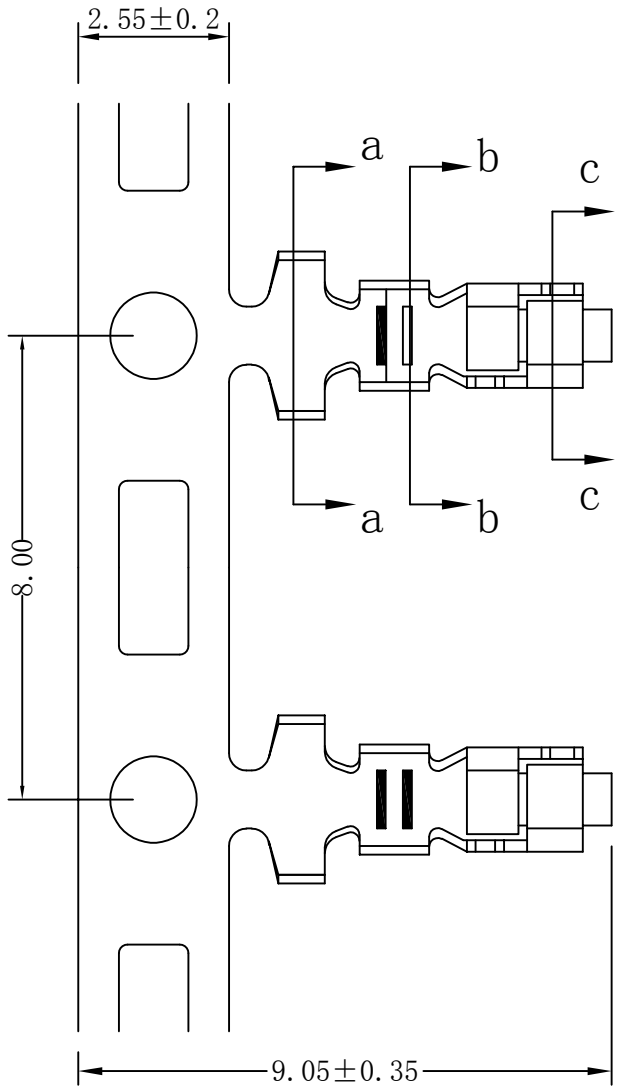



a-a SECTION

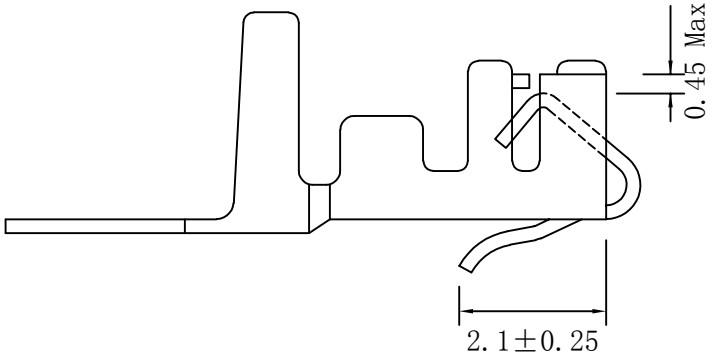



b-b SECTION



c-c SECTION

EST2501 T P X - 2 X- X

- 羿通代码+间距
- T示意端子
- P磷铜 / B黄铜 / E合金铜
- X普通脚 / H高脚
- 0素材 / 2镀锡先冲后镀 / 3镀锡先镀后冲 / 5G、15G示意镀金5U″或15U″, 1G示意镀金1U″
- X普通 / L长 / S短
- X公端 / G母端

■SPECIFICATIONS

- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:3A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:1000V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-25℃~+85℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Wire size: AWG#22~#28

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2501TBX-2X-G

品名 TITLE: XH2.5-T新

材料: C2680	单位: MM	包装规格: 10K/卷	比例: 1:1
制图: 胡宗显	审核: 余详富	核准: 李海平	日期: 2021/06/30

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±5°

EST