13790510059

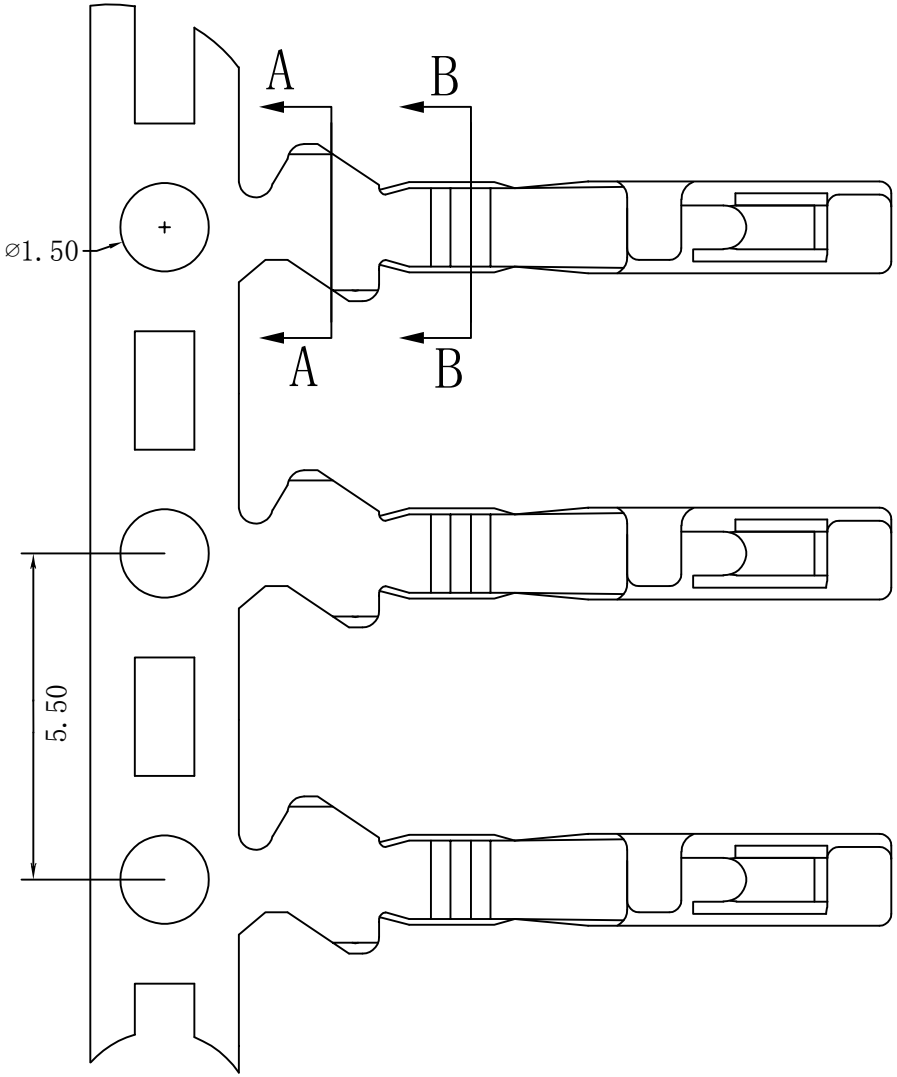

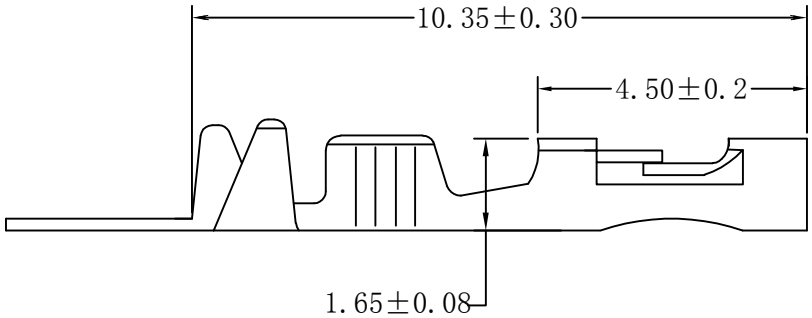



A-A



B-B



EST2504 T B X - 2 S- X

- 羿通代码+间距
- T示意端子
- P磷铜 / B黄铜 / E合金铜
- X普通脚 / H高脚 / E增高型脚
- 0素材 / 2镀锡先冲后镀 / 3镀锡先镀后冲 / 4镀全镍(镀后冲) / 4.2镀全镍先冲后镀 / 5G、15G示意镀金5U"或15U", 1G示意镀金1U"
- X普通 / L长 / S短 / U超薄
- X公端 / G母端 / C示意90° / S示意180°

■SPECIFICATIONS
- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:2.5A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:800V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-25℃～+85℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Applicable wire:AWG#22～#28
- ●Relaxed requirements:
  A.lax(0.08KG-0.2KG/PIN);B.taut(0.25KG-0.35KG)

DGEASTOM

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2504TBX-2S-G			
品名 TITLE: 杜邦2.54-TC4			
材料: C2680	单位: MM	包装规格: 10K/卷	比例: 1:1
制图: LI	审核: LI	核准: LI	日期: 2023/3/15

一般公差 GENERAL TOLERANCE

X.X	±0.30
X.XX	±0.20
ANGLE	±1°

EST