13790510059

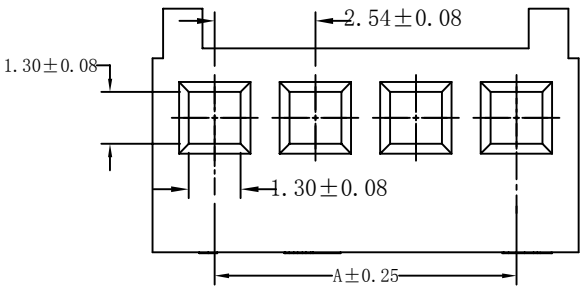

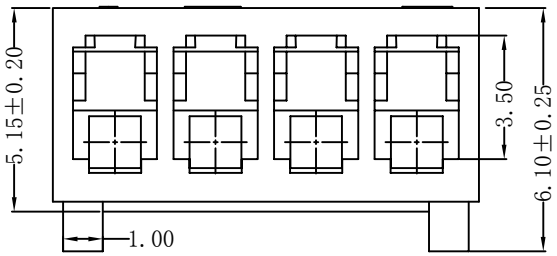

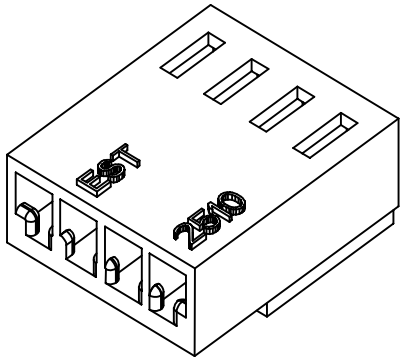

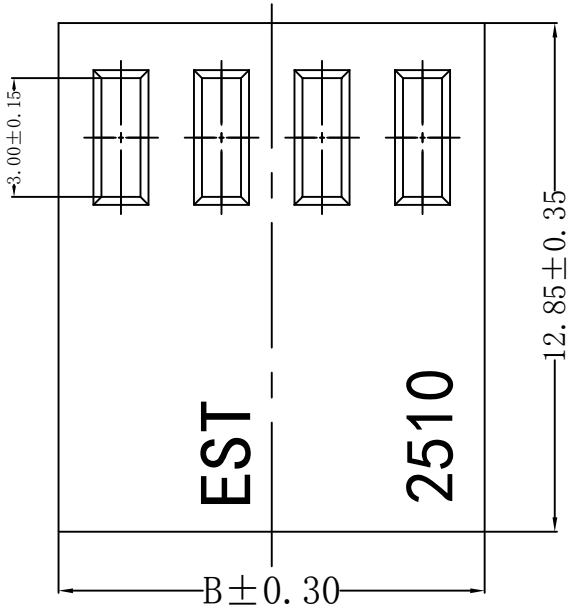

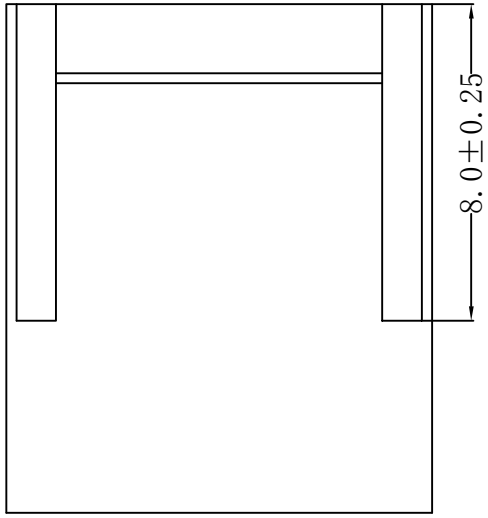

NO	Dimensions	
	A	B
2P	2.54	5.68
3P	5.08	8.22
4P	7.62	10.76
5P	10.16	13.30

EST2510 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

- EST2510: 羿通代码+间距
- H: H示意胶壳，H后无数字默认材质V0，H后带数字2示意材质V2
- 1: 1示意单排，2示意双排
- NP: PIN数
- X: X本色，B黑色，R红色，L蓝色，Y黄色，G绿色，C透明
- B: X普通，B带扣，C刺破，2L示意两侧带锁扣，U超薄F防呆型，HV带高凸点，LC带低凸点，K卡槽，E有耳
- X: X公胶壳，G母胶壳
- HF: HF示意无卤，NF普通含卤
- NK: NO MARK
- X: A灼热丝750，B灼热丝850，X普通料

■SPECIFICATIONS

- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:2.5A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:800V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-25℃~+85℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Applicable wire:AWG#22~#28

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2510H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: 2510-H(大)

材料: PA66	单位: MM	包装规格: 1K/卷	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2023/04/15

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

EST