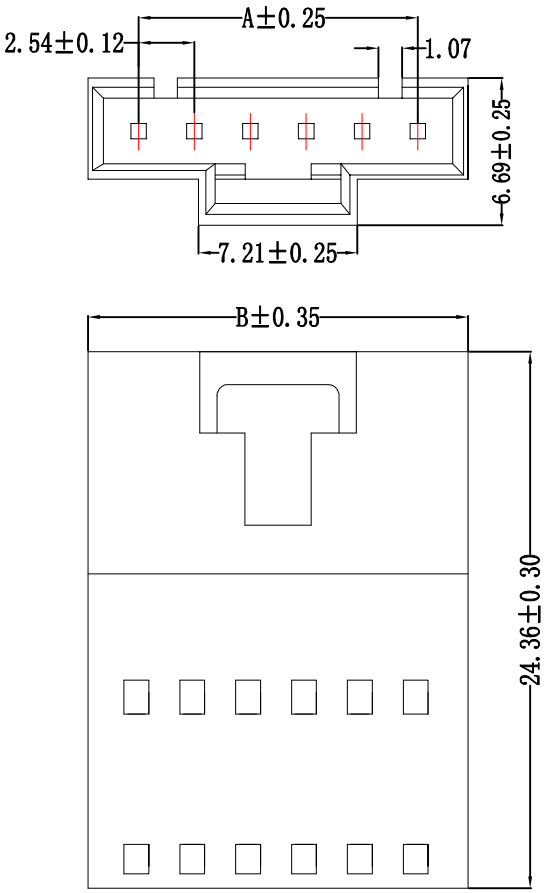

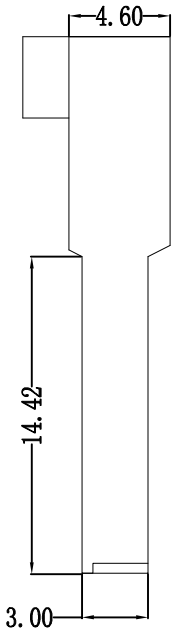

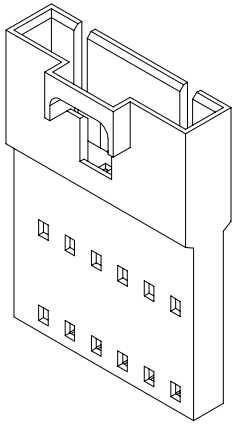



2P



3P

Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
02	2.54	7.30	10	22.86	27.62
03	5.08	9.84	11	25.40	30.16
04	7.62	12.38	12	27.94	32.70
05	10.16	14.92	13	30.48	35.24
06	12.70	17.46	14	33.02	37.78
07	15.24	20.00	15	35.56	40.32
08	17.78	22.54	16	38.10	42.86
09	20.32	25.08			

EST2517 H - 1*NP X - F - G - HF-NK - X

- EST2517: 羿通代码+间距
- H: H示意胶壳，H后无数字默认材质V0，H后带数字2示意材质V2
- 1*NP: 1示意单排，2示意双排；NP: PIN数
- X: X本色，B黑色，R红色，L蓝色，Y黄色，G绿色，C透明
- F: X普通，B带扣，C刺破，2L示意两侧带锁扣，U超薄，F防呆型，HV带高凸点，LC带低凸点，K卡槽，E有耳
- G: X公胶壳，G母胶壳
- HF: HF示意无卤，NF普通含卤
- NK: NO MARK
- X: A灼热丝750，B灼热丝850，X普通料

SPECIFICATIONS:
1-Voltage rating:250V AC/DC;
2-Current Rating:2.5A AC/DC;
3-Withstanding Voltage:1000V AC/minute;
4-Temperature Range:-25℃~+85℃;
5-Insulation Resistance:1000mΩ
6-Cpmtact Resostamce:20mΩ
7-Material:PA66

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2517H-1*NPX-F-G

品名 TITLE: YCDG-H(母)

材料:	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1
制图: LI	审核: LI	核准: LI	日期: 2022/11/29

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.40
X.XX ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

ZL