

13790510059

5

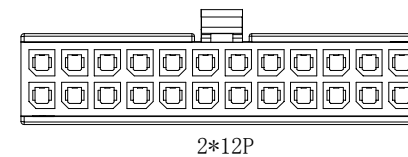
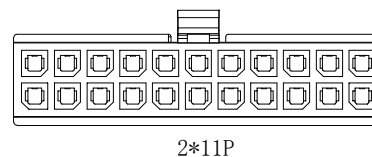




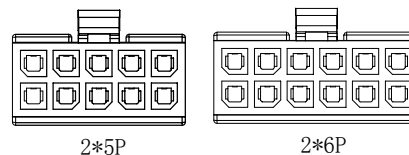
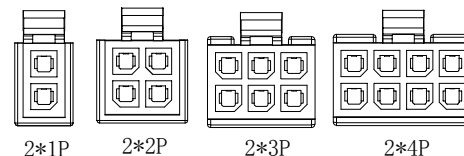
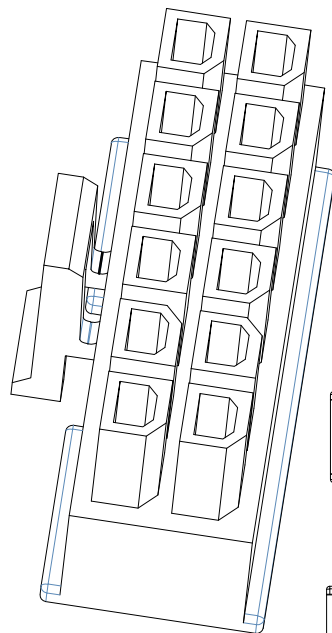
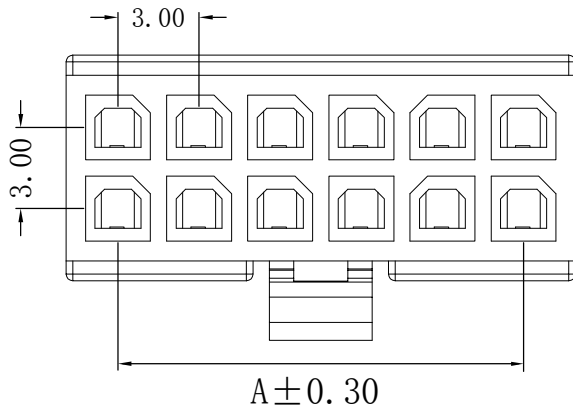
4

3

2

1

1/2



P	A	B
2*1		3.85
2*2	3.00	6.85
2*3	6.00	9.85
2*4	9.00	12.85
2*5	12.00	15.85
2*6	15.00	18.85
2*7	18.00	21.85
2*8	21.00	24.85
2*9	24.00	27.85
2*10	27.00	30.85
2*11	30.00	33.85
2*12	33.00	36.85

B±0.35

14.00±0.30

11.50

6.85±0.30

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.:
- Poles : 02-12P

EST3001 H - 2*NP B - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距 1示意单排 2示意双排 PIN数 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 C透明 X普通 B带扣 C侧破 2L示意两侧带锁扣 U超薄F防呆型 HV带高凸点 LC带低凸点 K卡槽 E有耳 X公胶壳 G母胶壳 即示意无向 即普通有向 SD MARK A约热耗750 B约热耗850 X普通料



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3001H-2*NPB-B-X

品名 TITLE: MX3.0-H公(双排)

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:


审核:

核准:













日期:

2022.7.29

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



EST

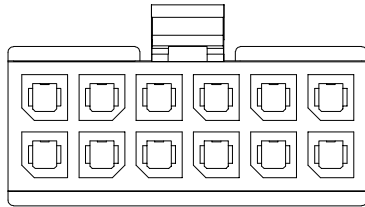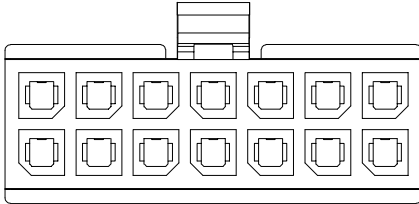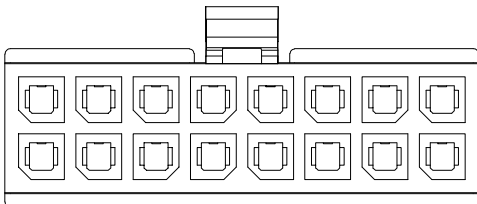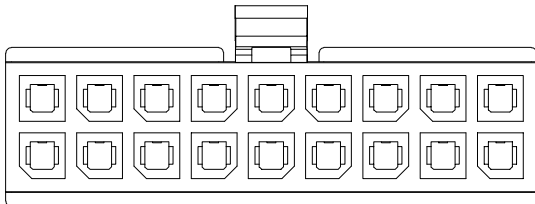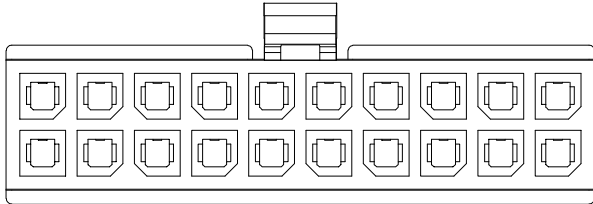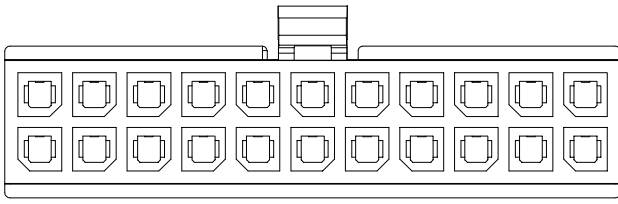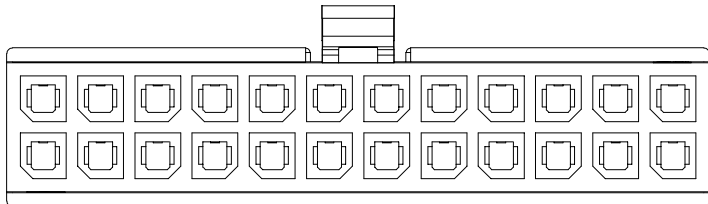13790510059		5	4	3	2	1	2/2																																														
F													F																																								
	2*1P		2*2P		2*3P		2*4P		2*5P		2*6P																																										
E													E																																								
D													D																																								
	2*7P		2*8P				2*9P																																														
C													C																																								
	2*10P				2*11P				2*12P																																												
B													B																																								
A	SPECIFICATIONS ● Voltage rating: 250V AC, DC ● Current rating: 5A, AC, DC ● Withstanding Voltage: 1500V AC/minute ● Insulation resistance:1000MΩ min ● Temperature range: -25° C~+85° C ● HOUSING ● Part No. : ● Poles : 02-12P				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>日期版次</td><td>日 期</td><td>变更内容</td><td>核 准</td></tr><tr><td>REVISION</td><td>DATE</td><td>DESCRIPTION</td><td>APPROVALBY</td></tr></table>																日期版次	日 期	变更内容	核 准	REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVALBY	EST DGEASTOM 东莞市羿通实业有限公司 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd. <table><tr><td colspan="2">料号PART NO: EST3003H-2*NPB-B-X</td><td colspan="2">一般公差 GENERAL TOLERANCE</td></tr><tr><td colspan="2">品名 TITLE: MX3.0-H公 (双排)</td><td colspan="2">X. X ±0.30</td></tr><tr><td>材料:</td><td>单位: MM</td><td>包装规格:</td><td>比例: 1:1</td></tr><tr><td>制图:</td><td>审核:</td><td>核准:</td><td>日期: 2022/7/29</td></tr></table>				料号PART NO: EST3003H-2*NPB-B-X		一般公差 GENERAL TOLERANCE		品名 TITLE: MX3.0-H公 (双排)		X. X ±0.30		材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	制图:	审核:	核准:	日期: 2022/7/29	EST				A
日期版次	日 期	变更内容	核 准																																																		
REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVALBY																																																		
料号PART NO: EST3003H-2*NPB-B-X		一般公差 GENERAL TOLERANCE																																																			
品名 TITLE: MX3.0-H公 (双排)		X. X ±0.30																																																			
材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1																																																		
制图:	审核:	核准:	日期: 2022/7/29																																																		
	6	5	4	3	2	1	EST																																														