



1/90510059

5


4

3

2

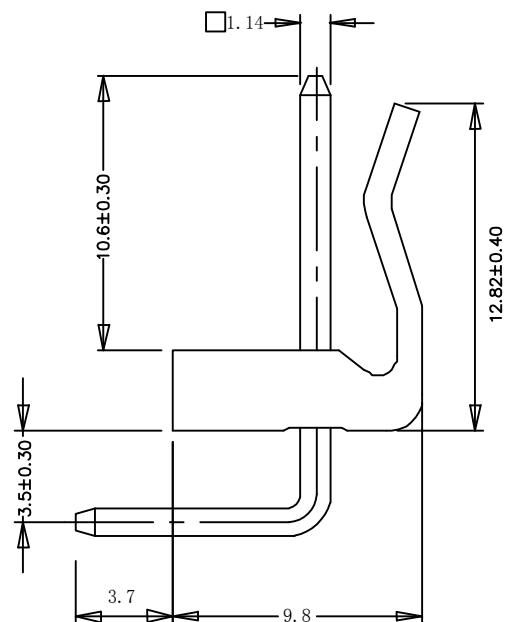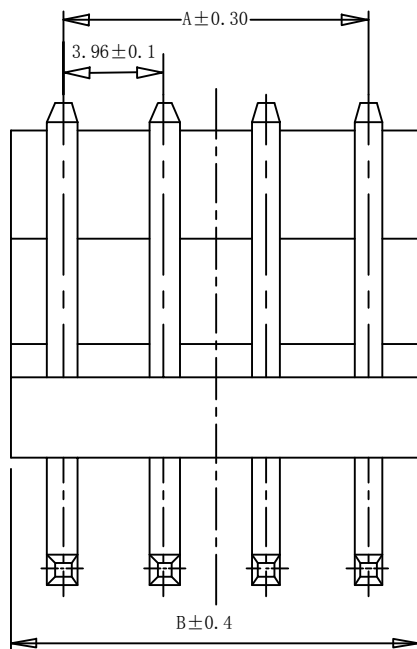

Poles	A	B
1*2	3.96	7.92
1*3	7.92	11.88
1*4	11.88	15.84
1*5	15.84	19.80
1*6	19.80	23.76
1*7	23.76	27.72
1*8	27.72	31.68
1*9	31.68	35.64
1*10	35.64	39.60
1*11	39.60	43.56
1*12	43.56	47.52
1*13	47.52	51.48
1*14	51.48	55.44
1*15	55.44	59.40
1*16	59.40	63.36

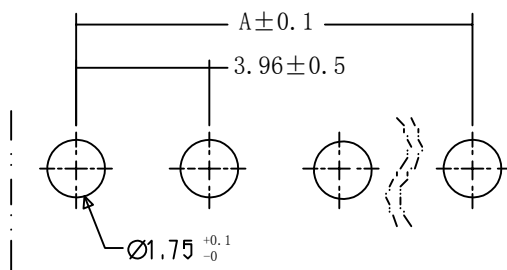

P. C. B LAYOUT

SPECIFICATIONS:

- Applicable wire:AWG#18~#24
- Rated voltage:250V DC/AC(rms)
- Rated current:7A
- Withstand voltage:1500V AC/Min
- Working temp:-25℃~+85℃
- Contact resistance:10mΩ
- Material:
 - Insulator:PA66 UL94-V2
 - CONTACT PIN:BRASS

EST3961 W RG - 1*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ PIN数 X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑ X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K

↑ 1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

↑ HF无卤
NF普通含卤

↑ NK为NO MARK
MK为有MARK

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3961WRG-1*NPX-X

品名 TITLE: MX3.96-Wafer(高)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022/08/12

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°

